

# Cevna uvodnica z lijakom za kable z betoniranje


BWS150/160

Št. artikla: 0827030150



- Sestavljanje paketov z natičnim sistemom z okvirjem – združljivo z vsemi 3 velikostmi
- Preprosta prilagoditev debelini stene na kraju samem z zaščitnimi cevmi za kabel

Za z opazem poravnano vgradnjo in uporabo standardnih gumijastih tesnil.

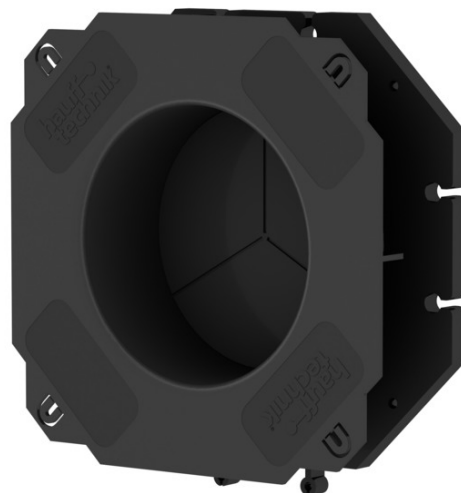

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Z lijakom za kable, ki omogoča uvlek kablov brez poškodb
- Slepa plošča za tlačno zatesnjeno zapiranje takoj po betoniranju
- Tridelna slepa plošča omogoča preprosto razbijanje z notranje strani zgradbe
- Zunanja prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov (PMBC)

### Lastnosti:

- Srednja prirobnica kot zapora za vodo
- Ušesa za pritrditev na armaturo
- Nastavki za pribijanje za preprosto pritrditev na opaž

## Material:

- ABS

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno do 1 bar takoj po betoniranju

## LASTNOSTI

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| $\varnothing_n$ cevne uvodnice (mm) d1:         | 150     |
| $\varnothing_n$ cevne uvodnice (mm) d2:         | 160     |
| $\varnothing_z$ povezovalne prirobnice (mm) d3: | 250x250 |
| Najmanjša dovoljena debelina stene (mm) d4:     | 120     |

## SLIKE

