


Plastična spiralna gibka cev

Hateflex

SKZ - preizkus
DIN EN 61386-1/22

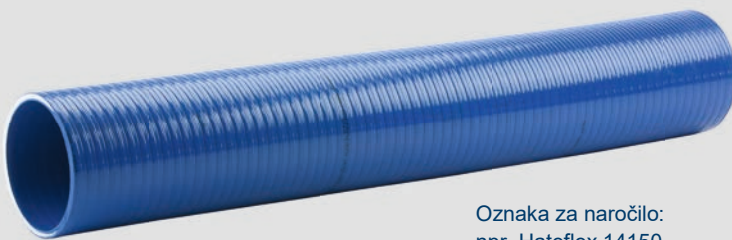

Oznaka za naročilo:
npr. Hateflex 14150

Lastnosti in tehnični podatki:

- sistemi praznih cevi neprepustnih za tlak do 2,5 bar (zunanji tlak)
- 4 premeri za običajno polaganje kabelskih zaščitnih cevi
- preizkus systemskega podtlaka do -0,8 bar
- temperatura polaganja od +5 do +50°C
- UV-obstojnost
- visoka mehanska obremenitev in oblikovna stabilnost
- fleksibilnost in uklonska trdnost
- odpornost na vremenske vplive in visoka kemična obstojnost
- gladka notranja površina za enostavno vpeljavo kablov

Raznolike rešitve s kabelskimi zaščitnimi cevmi

Plastična spiralna gibka cev Hateflex je mehansko močno vzdržljiva kabelska zaščitna cev z gladko notranjo površino, ki omogoča raznolike, fleksibilne in za tlake do 2,5 bar neprepustne rešitve s kabelskimi zaščitnimi cevmi v 4 velikostih. Dobavljive so cevi z dolžinami od 1 m do 25 m v zvitkih. Bogat izbor dodatne opreme za priključitev in montažo najdete lahko pri naših priključnih sistemih KES.

Plastična spiralna gibka cev Hateflex

Tehnični podatki

Notranji Ø	Zunanji Ø	Teža	Max. zunanji tlak	Vakuum		Radij upogiba	Debelina stene	Trgalna trdnost	Površinska trdnost	Max. temp. skladiščenja	Max. dolžina zvitka	Oznaka za naročanje
					pri 23°C							
70 mm	79 mm	1,1 kg/m	0,5 bar	7 m/WS	350 mm	4,2 mm	260 kg	53kg/10cm/10%	-5 do +60°C	50 m	14070	
90 mm	102 mm	2,4 kg/m	2,5 bar	9 m/WS	370 mm	6,3 mm	300 kg	110kg/10cm/10%	-25 do +55°C	25 m	14090	
110 mm	125 mm	3,4 kg/m	2,5 bar	9 m/WS	500 mm	7,1 mm	300 kg	115kg/10cm/10%	-25 do +55°C	25 m	14110	
150 mm	168 mm	5,5 kg/m	2,5 bar	9 m/WS	900 mm	8,4 mm	520 kg	115kg/10cm/10%	-25 do +55°C	25 m	14150	

Navodilo za oznako pri naročilu:

Hateflex 14150/x

150 = spiralna cev-Ø 150 mm

x = dolžina spiralne cevi v mm

Naročene količine: po 1.000 mm

Maksimalne dolžine: glej max. dolžino zvitka