
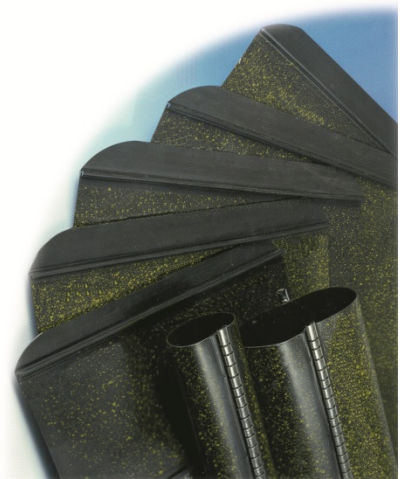


Toploskrčljiva kabelska manšeta z lepilom in gibljivo jekleno zadrگو. Splošno uporabna za je namenjena oplaščenju, vodotesnosti in zaščiti poškodovanih kablov ali popravilu kabelskih spojk.

- Zagotavlja vodotesnost po namestitvi
- Odlična mehanska odpornost, jeklena zadrغا zagotavlja trajno zaprtost
- Namestitev je enostavna in čista brez rezanja kabla ali izklopa elektrike
- Prekrita s termokromatsko barvo, ki spremeni barvo, ko je dosežena pravilna temperatura krčenja
- Možnost razreza na krajše konce
- Stalna delovna temperatura: od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$
- Temperatura krčenja:  $90^{\circ}\text{C}$


**Tehnični lastnosti**

CRDW	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
<b>Fizikalne</b>	Natezna trdnost	DIN EN ISO 527-2	>15 MPa
	Raztegljivost	DIN EN ISO 527-2	>200%
	Vzdolžna sprememba		<10%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri $150^{\circ}\text{C}$	ISO 188 $150^{\circ}\text{C}$ / 168 ur	>12 MPa
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri $160^{\circ}\text{C}$	DIN 53455/ISO R527	300% min.
<b>Električne</b>	Dielektrična trdnost	ASTM D 149	>12 kV/mm
<b>Kemične</b>	Absorbicija vode	ASTM D 570	<0,1%
	Korozijsko delovanje	ASTM D2 671 določba 97	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti gobi	ASTM G 21	Stopnja rasti <1
<b>Lepilo</b>	Absorbicija vode	ASTM D 570	<0,5%
	Točka zmehčičča	ASTM E 28	$100^{\circ}\text{C}$

**Dimenzije**

Ob dobavi	Prosto skrčena		Enote pakiranja	Priporočljiv premer kabla
Notranji premer D	Notranji premer (max.) D	Debelina stene w	Črna	Premer
mm	mm	mm	m	mm
50	10	2,3	1,0 ali 1,5	12-35
75	15	2,3	1,0 ali 1,5	25-50
93	25	2,3	1,0 ali 1,5	35-70
137	34	2,3	1,0 ali 1,5	40-85
160	48	2,3	1,0 ali 1,5	48-105
200	48	2,3	1,0 ali 1,5	55-125

**Naročanje**

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enote pakiranja

Primer: CRDW 93/25 črna, 50 kosov, 1,5 metrskih kosih