


## TIP: EI60/25,5-ZA

## NAZIVNA MOČ: 25 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 550 g

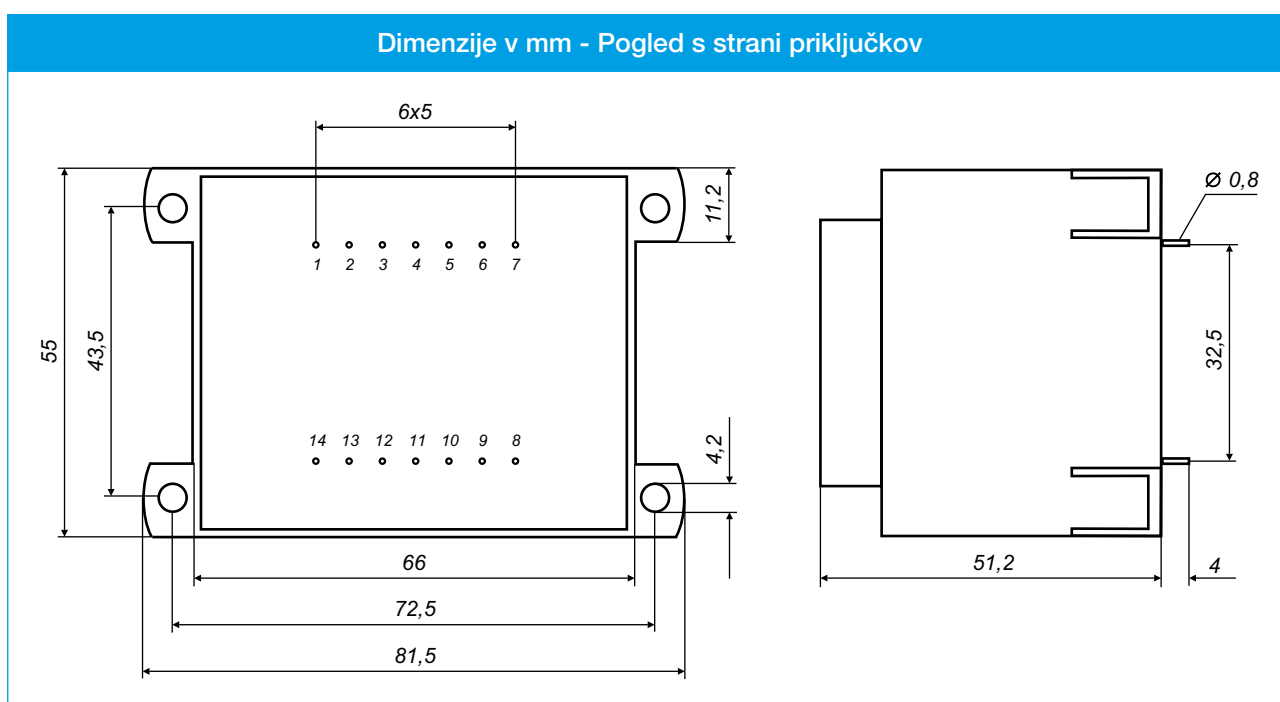

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.**

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. A
321850	230	1-7	6	4170	7,2	9-13	8,14	4
321834	230	1-7	7,5	3333	9,0	9-13	8,14	3,15
321852	230	1-7	9	2780	10,8	9-13	8,14	3,15
321854	230	1-7	12	2080	14,5	9-13	8,14	2
321856	230	1-7	15	1666	18,0	9-13	8,14	1,6
321858	230	1-7	18	1390	21,6	9-13	8,14	1,6
321860	230	1-7	24	1040	28,8	9-13	8,14	1
321870	230	1-7	2 x 6	2 x 2080	2 x 7,2	8-9 / 13-14		2 x 2
321835	230	1-7	2 x 7,5	2 x 1666	2 x 9,0	8-9 / 13-14		2 x 1,6
321872	230	1-7	2 x 9	2 x 1390	2 x 10,8	8-9 / 13-14		2 x 1,6
321874	230	1-7	2 x 12	2 x 1040	2 x 14,5	8-9 / 13-14		2 x 1
321876	230	1-7	2 x 15	2 x 830	2 x 18,0	8-9 / 13-14		2 x 0,8
321878	230	1-7	2 x 18	2 x 694	2 x 21,6	8-9 / 13-14		2 x 0,63
321880*	230	1-7	2 x 24	2 x 520	2 x 28,8	8-9 / 13-14		2 x 0,5

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.