


TIP: **EI60/30,5-ZA**

NAZIVNA MOČ: **30 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 780 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

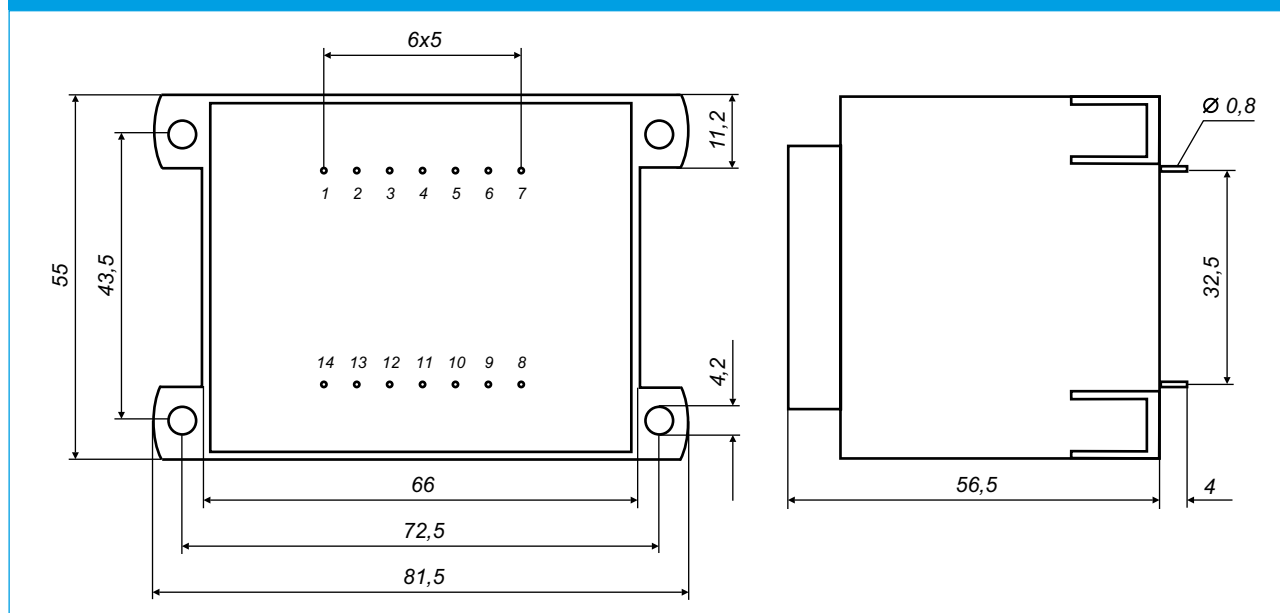

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. A
321836	230	1-7	6	5000	7,6	9-13	8,14	5
321837	230	1-7	7,5	4000	9,5	9-13	8,14	4
321838	230	1-7	9	3333	11,5	9-13	8,14	3,15
321839	230	1-7	12	2500	15,4	9-13	8,14	2,5
321840	230	1-7	15	2000	19,2	9-13	8,14	2
321841	230	1-7	18	1666	23,0	9-13	8,14	1,6
321842	230	1-7	24	1250	30,7	9-13	8,14	1,25
321843	230	1-7	2 x 6	2 x 2500	2 x 7,6	8-9 / 13-14		2 x 2,5
321844	230	1-7	2 x 7,5	2 x 2000	2 x 9,6	8-9 / 13-14		2 x 2,0
321845	230	1-7	2 x 9	2 x 1666	2 x 11,5	8-9 / 13-14		2 x 1,6
321846	230	1-7	2 x 12	2 x 1250	2 x 15,4	8-9 / 13-14		2 x 1,25
321847	230	1-7	2 x 15	2 x 1000	2 x 19,2	8-9 / 13-14		2 x 1
321848	230	1-7	2 x 18	2 x 833	2 x 23,0	8-9 / 13-14		2 x 0,8
321849*	230	1-7	2 x 24	2 x 625	2 x 30,7	8-9 / 13-14		2 x 0,63

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen raspored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.