


TIP: **EI66/30-ZA**

NAZIVNA MOČ: **44 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 750 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

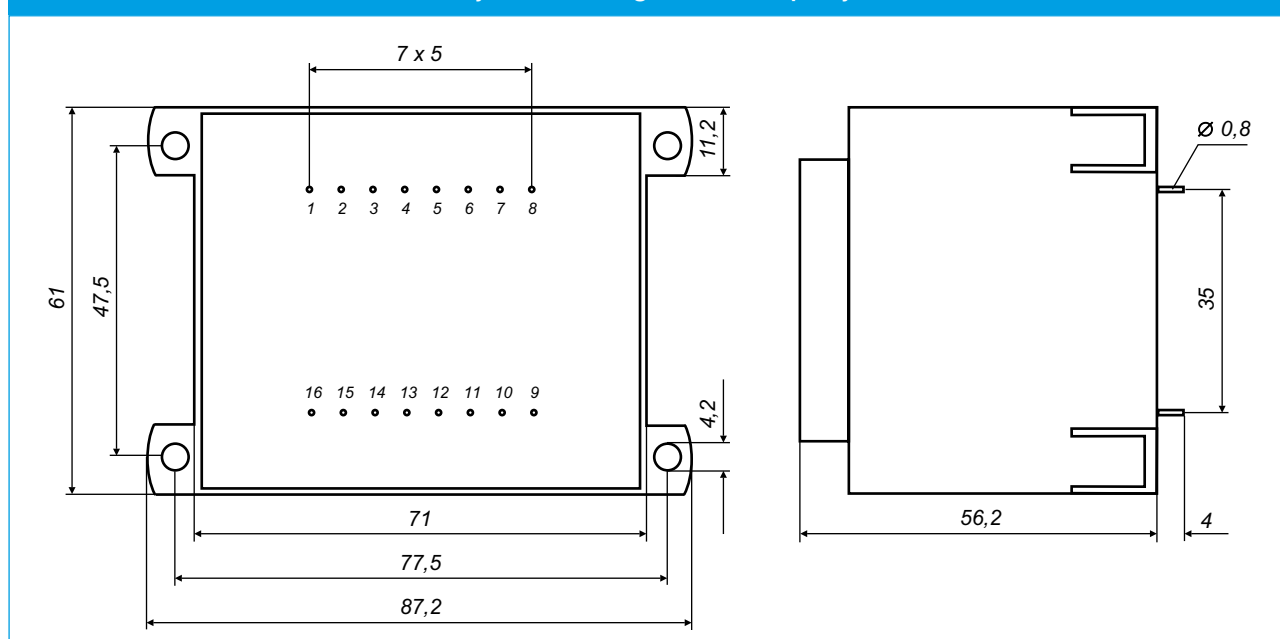

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. A
321910	230	1-8	6	7333	6,9	10-15	9, 16	8
321911	230	1-8	7,5	5866	8,6	10-15	9, 16	6,3
321912	230	1-8	9	4888	10,3	10-15	9, 16	5
321913	230	1-8	12	3666	13,8	10-15	9, 16	4
321914	230	1-8	15	2933	17,2	10-15	9, 16	3,15
321915	230	1-8	18	2444	20,8	10-15	9, 16	2,5
321916	230	1-8	24	1833	27,7	10-15	9, 16	2
321917	230	1-8	2 x 6	2 x 3666	2 x 6,9	9-10 / 15-16		2 x 4
321918	230	1-8	2 x 7,5	2 x 2933	2 x 8,6	9-10 / 15-16		2 x 3,15
321919	230	1-8	2 x 9	2 x 2444	2 x 10,3	9-10 / 15-16		2 x 2,5
321920	230	1-8	2 x 12	2 x 1833	2 x 13,8	9-10 / 15-16		2 x 2
321921	230	1-8	2 x 15	2 x 1466	2 x 17,2	9-10 / 15-16		2 x 1,6
321922	230	1-8	2 x 18	2 x 1222	2 x 20,8	9-10 / 15-16		2 x 1,25
321923*	230	1-8	2 x 24	2 x 916	2 x 27,7	9-10 / 15-16		2 x 1

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.