


**TIP: EI66/34,7-ZA**

**NAZIVNA MOČ: 47 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 750 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

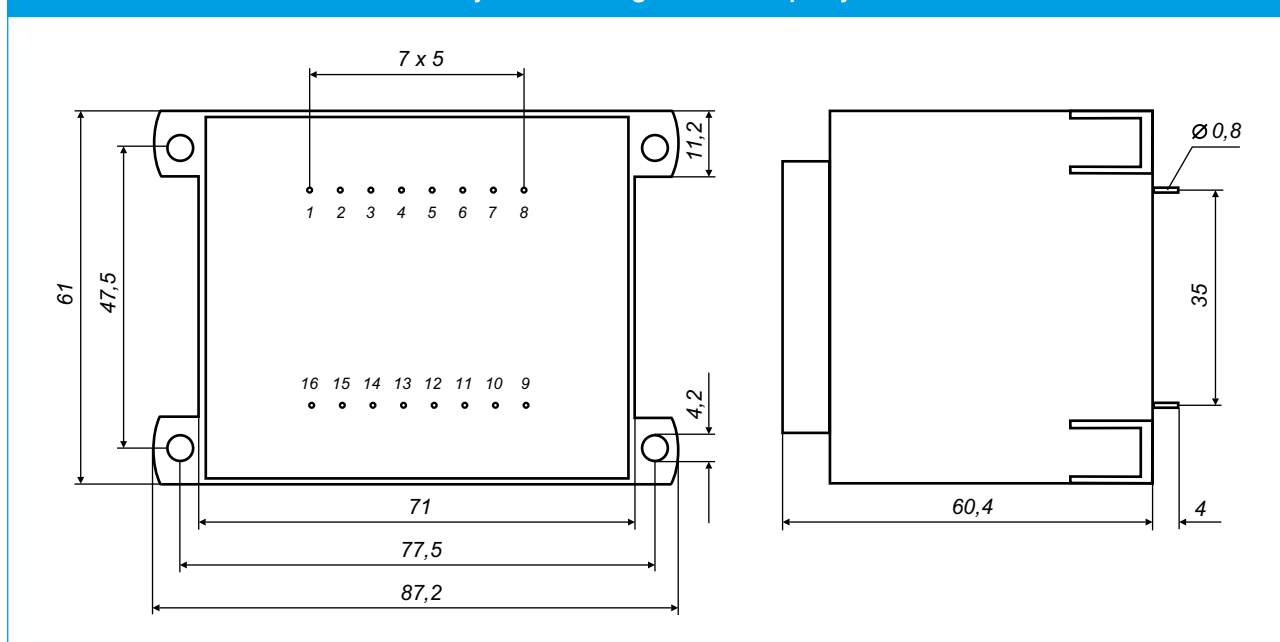

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. A
321930	230	1-8	6	7833	6,9	10-15	9, 16	8
321931	230	1-8	7,5	6266	8,6	10-15	9, 16	6,3
321932	230	1-8	9	5222	10,3	10-15	9, 16	5
321933	230	1-8	12	3916	13,8	10-15	9, 16	4
321934	230	1-8	15	3133	17,2	10-15	9, 16	3,15
321935	230	1-8	18	2611	20,8	10-15	9, 16	2,5
321936	230	1-8	24	1958	27,7	10-15	9, 16	2
321937	230	1-8	2 x 6	2 x 3916	2 x 6,9	9-10 / 15-16		2 x 4
321938	230	1-8	2 x 7,5	2 x 3133	2 x 8,6	9-10 / 15-16		2 x 3,15
321939	230	1-8	2 x 9	2 x 2611	2 x 10,3	9-10 / 15-16		2 x 2,5
321940	230	1-8	2 x 12	2 x 1958	2 x 13,8	9-10 / 15-16		2 x 2
321941	230	1-8	2 x 15	2 x 1566	2 x 17,2	9-10 / 15-16		2 x 1,6
321942	230	1-8	2 x 18	2 x 1305	2 x 20,8	9-10 / 15-16		2 x 1,25
321943*	230	1-8	2 x 24	2 x 979	2 x 27,7	9-10 / 15-16		2 x 1

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.