
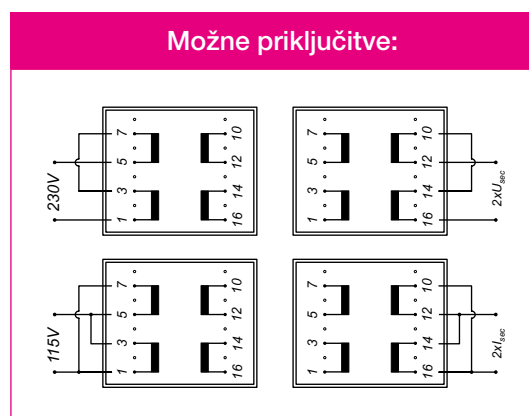


TIP: UI30/5,5-ZA NAZIVNA MOČ: 3 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 125 g

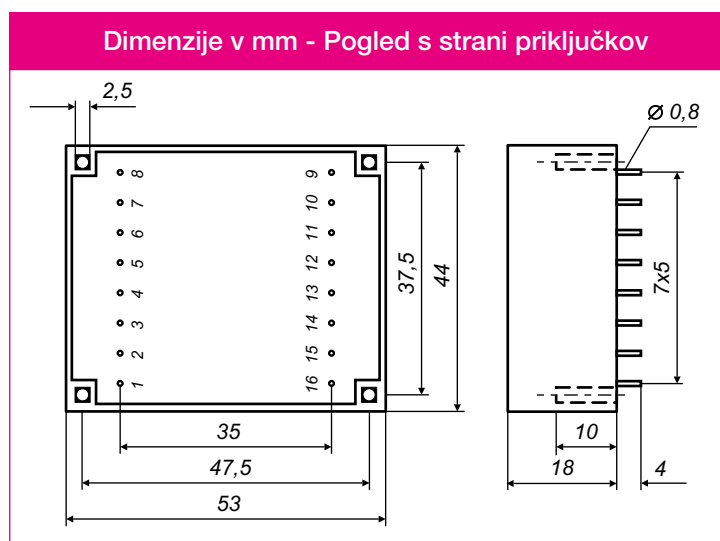

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita sek. mA
322040	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 6	2 x 250	2 x 8,2	10-12 / 16-14	2 x 250
322042	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 7,5	2 x 200	2 x 10,2	10-12 / 16-14	2 x 200
322041	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 9	2 x 266	2 x 12,2	10-12 / 16-14	2 x 250
322043	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 12	2 x 125	2 x 16,3	10-12 / 16-14	2 x 125
322044	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 15	2 x 100	2 x 20,4	10-12 / 16-14	2 x 100
322045*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 18	2 x 83	2 x 24,5	10-12 / 16-14	2 x 80
322046*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 21	2 x 71	2 x 28,6	10-12 / 16-14	2 x 80

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.
 Priljubljenost si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.