



## TIP: UI30/7,5-ZA NAZIVNA MOČ: 4 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 145 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

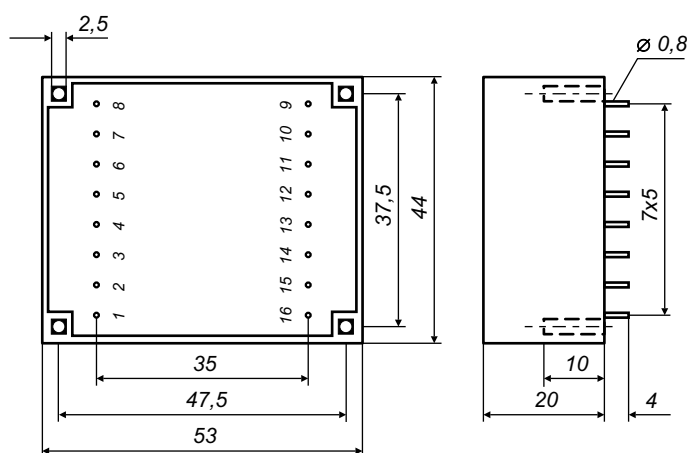

Možne priključitve:

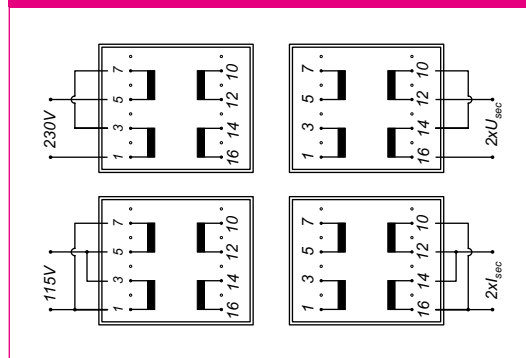

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.**  
**Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.**  
**Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).**

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita sek. mA
322010	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 6	2 x 333	2 x 8,2	10-12 / 16-14	2 x 315
322016	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 7,5	2 x 266	2 x 10,2	10-12 / 16-14	2 x 315
322011	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 9	2 x 222	2 x 12,2	10-12 / 16-14	2 x 250
322012	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 12	2 x 166	2 x 16,3	10-12 / 16-14	2 x 160
322013	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 15	2 x 133	2 x 20,4	10-12 / 16-14	2 x 125
322014*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 18	2 x 111	2 x 24,5	10-12 / 16-14	2 x 125
322015*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 21	2 x 95	2 x 28,6	10-12 / 16-14	2 x 80

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.