
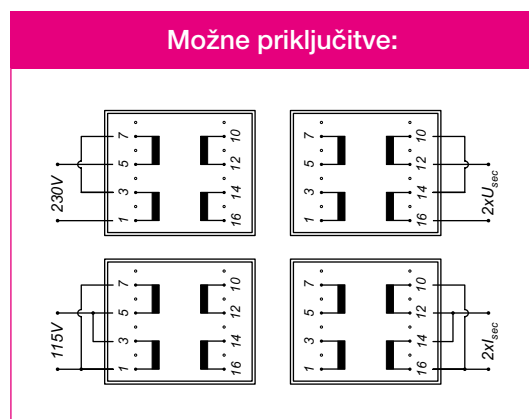


## TIP: UI30/10,5-ZA NAZIVNA MOČ: 6 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 175 g

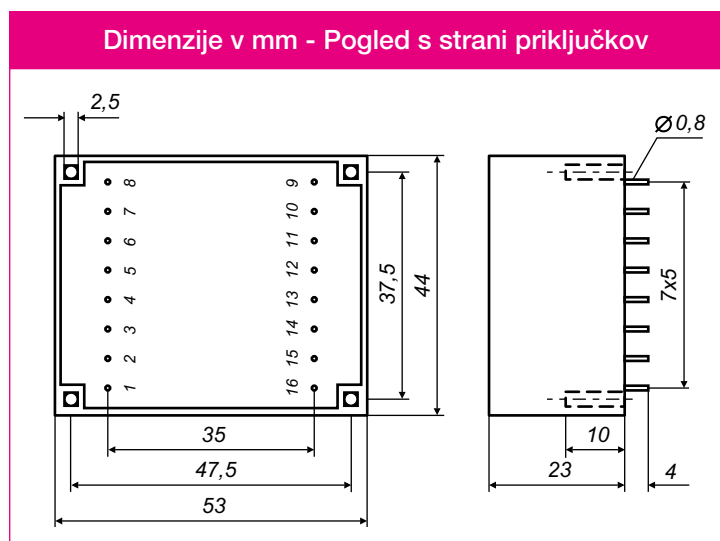

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.  
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.  
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).**

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita sek. mA
322020	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 6	2 x 500	2 x 8,5	10-12 / 16-14	2 x 500
322026	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 7,5	2 x 400	2 x 10,4	10-12 / 16-14	2 x 400
322021	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 9	2 x 333	2 x 12,7	10-12 / 16-14	2 x 315
322022	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 12	2 x 250	2 x 16,3	10-12 / 16-14	2 x 250
322023	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 15	2 x 200	2 x 20,3	10-12 / 16-14	2 x 200
322024	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 18	2 x 166	2 x 24,3	10-12 / 16-14	2 x 160
322025*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 21	2 x 142	2 x 28,3	10-12 / 16-14	2 x 125

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.