


Toploskrčljiva cev z lepljivo oblogo je idealna za učinkovito zaščito pred vlago.

- Tankostenski modificiran poliolefin z lepilom
- Gibljiva
- Veliko razmerje krčenja
- Lepilo se veže s plastiko, gumo, neoprenom, jeklom in polietilenom
- Stalna delovna temperatura: od  $-55^{\circ}\text{C}$  do  $+110^{\circ}\text{C}$ \*\*
- Temperatura krčenja:  $95^{\circ}\text{C}$

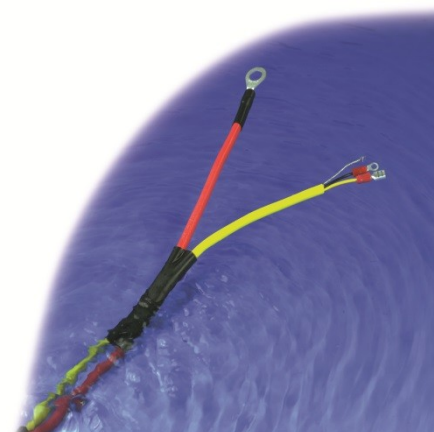

\*\*Zunanji plašč

#### Tehnični lastnosti

DERAY®-IAKT	Lastnost	Testna metoda	Rezultat (barvna)	Rezultat (prozorna)
<b>Fizikalne</b>	Natezna trdnost	IEC 60684-2	15 MPa	17 MPa
	Raztegljivost	IEC 60684-2	400%	450%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	-15% max.	-15% max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	1,25 g/cm <sup>3</sup>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 150°C	IEC 811-1-2	320%	360%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 150°C	IEC 811-1-2	14 MPa	15 MPa
	Razteznost po termičnem šoku 4 ure pri 200°C	IEC 811-1-2	360%	380%
	Natezna trdnost po termičnem šoku 4 ure pri 200°C	IEC 811-1-2	15 MPa	16 MPa
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri $-55^{\circ}\text{C}$	Ne poka pri $-55^{\circ}\text{C}$
	Gorljivost	ASTM-D 876 (barvne) FMVSS302 (prozorna)	Negorljiv plašč	Opravljen test
<b>Električne</b>	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	22 kV/mm	23 kV/mm
	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	$10^{14}\Omega \times \text{cm}$	$10^{14}\Omega \times \text{cm}$
<b>Kemične</b>	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Dobra	Dobra
	Absorbcija vode	VDE 0472	0,15%	0,15%

#### Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja				
Notranji premer		Notranji premer	Debelina stene	Črna		Črna in barvne		V palicah 1,22m
mm	v colah			Dolžina koluta	Stil	Dolžina koluta	Stil	
3,0	-	1,0	0,40	300	O	150	O	25
6,0	-	2,0	0,50	300	O	75	O	10
9,0	-	3,0	0,50	150	O	75	O	10
12,0	-	4,0	0,60	100	O	50	O	10
19,0	-	6,0	0,60	50	O	30	O	10
24,0	-	8,0	0,70	50	O	30	O	10
40,0	-	13,0	0,70	50	O	-	-	10

O - polnjeno z zrakom \* - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve	Druge barve
Črna	Na zahtevo

#### Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska  
 Primer: DERAY®-IAKT 3:1 12/4 mm črna, 1000 metrov, 100 metrski koluti, brez tiska