


Toploskrčljiva cev z lepljivo oblogo je idealna za učinkovito zaščito pred vlago.

- Tankostenski modificiran poliolefin z lepilom
- Gibljiva
- Veliko razmerje krčenja
- Lepilo se veže s plastiko, gumo, neoprenom, jeklom in polietilenom
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do +110°C\*\*
- Temperatura krčenja: 95°C

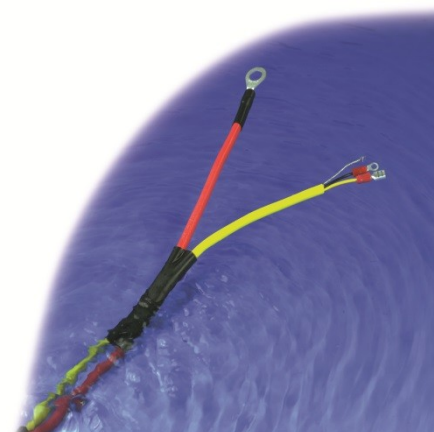

\*\*Zunanji plašč

## Tehnični lastnosti

DERAY®-IAKT	Lastnost	Testna metoda	Rezultat (barvna)	Rezultat (prozorna)
<b>Fizikalne</b>	Natezna trdnost	IEC 60684-2	15 MPa	17 MPa
	Raztegljivost	IEC 60684-2	400%	450%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	-18% max.	-18% max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	1,25 g/cm <sup>3</sup>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 150°C	IEC 811-1-2	320%	360%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 150°C	IEC 811-1-2	14 MPa	15 MPa
	Razteznost po termičnem šoku 4 ure pri 200°C	IEC 811-1-2	360%	380%
	Natezna trdnost po termičnem šoku 4 ure pri 200°C	IEC 811-1-2	15 MPa	16 MPa
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -55°C	Ne poka pri -55°C
	Gorljivost	ASTM-D 876 (barvne) FMVSS302 (prozorna)	Negorljiv plašč	Opravljen test
<b>Električne</b>	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	22 kV/mm	23 kV/mm
	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	10 <sup>14</sup> Ω x cm	10 <sup>14</sup> Ω x cm
<b>Kemične</b>	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Dobra	Dobra
	Absorbcija vode	VDE 0472	0,15%	0,15%

## Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja				
Notranji premer		Notranji premer	Debelina stene	Črna		Črna in barvne		V palicah 1,22m
mm	v colah			Dolžina koluta	Stil	Dolžina koluta	Stil	
		mm	mm	m		m		Kos
4,0	-	1,0	0,40	300	O	150	O	10
8,0	-	2,0	0,50	150	O	75	O	10
12,0	-	3,0	0,50	100	O	50	O	10
16,0	-	4,0	0,60	50	O	-	-	10
24,0	-	6,0	0,60	50	O	30	O	10
32,0	-	8,0	0,70	50	O	30	O	10
52,0	-	13,0	0,70	50	O	-	-	10

O - polnjeno z zrakom \* - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve	Druge barve
Črna	Na zahtevo

## Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska  
 Primer: DERAY®-IAKT 4:1 12/3 mm črna, 1500 metrov, 100 metrski koluti, brez tiska