


Poltoga toploskrčljiva cev z poliamidno lepljivo oblogo in ima veliko razmerje krčenja.

- Poltogi modificiran poliolefin z lepilom
- Poltogi plašč nudi odlično zaščito pred deformacijo
- >2:1 razmerje krčenja
- Nudi zaščito pred vodo in drugimi zunanji vplivi
- Lepilo se veže s plastiko, gumo in jeklom
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do +125°C
- Temperatura krčenja: 110°C

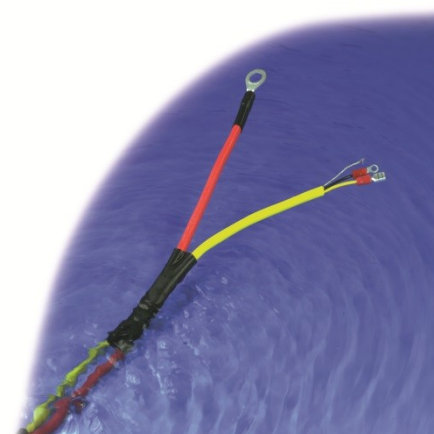

Tehnični lastnosti

DERAY®-HXKT	Lastnost	Testna metoda	Rezultat (barvna)
Fizikalne	Natezna trdnost	IEC 540	10 MPa min.
	Raztegljivost	IEC 540	200%
	Vzdolžna sprememba		10% max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	1,3 g/cm ³
	Barva obstojna pri visoki temperaturi		Dobra
	Temperatura krčenja		+110°C do +200°C
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -55°C
Električne	Gorljivost	ASTM-D 876	Ni samougasljiva
	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	20 kV/mm
Kemične	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	10 ¹³ Ω x cm
	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Dobra
	Absorbpcija vode	VDE 0472	0,5%

Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja		
Notranji premer		Notranji premer	Debelina stene	Črna		V palicah 1,22m
mm	v colah			Dolžina koluta	Stil	
3,2	1/8	0,8	0,90	300	O	10
4,8	3/16	1,5	1,40	150	O	10
6,4	1/4	2,0	1,40	100	O	10
9,5	3/8	3,4	1,65	50	O	10
12,7	1/2	5,0	1,70	50	O	10
32,0	3/4	8,0	1,95	50	O	10
52,0	1	10,2	2,00	50	O	10

O - polnjeno z zrakom * - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve

Črna

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska
Primer: DERAY®-HXKT 1/2" črna, 500 metrov, 100 metrski koluti, brez tiska