


Toploskrčljiva cev z lepljivo oblogo je idealna za zaščito elementov pred ognjem, zunanjimi vplivi in hkrati nudi vodotesnost spoja.

- Tankostenski modificiran poliolefin z lepilom
- Veliko razmerje krčenja
- Nudi zaščito pred vodo in drugimi zunanjimi vplivi
- Združljivo z MIL – DTL – 23053/4 razred 3
- Stalna delovna temperatura: od  $-55^{\circ}\text{C}$  do  $+125^{\circ}\text{C}$
- Temperatura krčenja:  $120^{\circ}\text{C}$

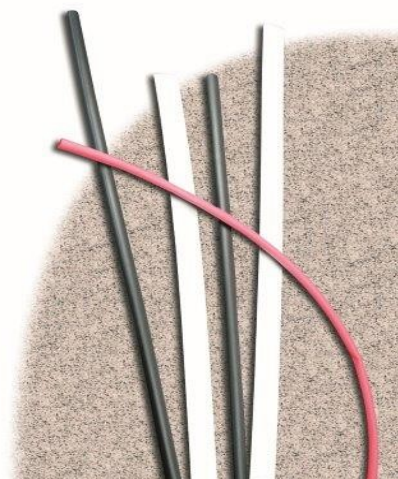

#### Tehnični lastnosti

CPA 300	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
<b>Fizikalne</b>	Natezna trdnost	ASTM-D 638	12,4 MPa
	Raztegljivost	ASTM-D 638	450%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	1% do -5% max.
	Specifična teža	MIL-DTL-23053/4	1,22 g/cm <sup>3</sup>
	Toplotna odpornost (168 ur pri 175°C)	MIL-DTL-23053/4	Zunanji plašč , ne poka, ne teče ali kaplja
	Termični šok (4 ure pri 200°C)	MIL-DTL-23053/4	Zunanji plašč , ne poka, ne teče ali kaplja
	Gorljivost	ASTM-D 2671	Samougasljiva
<b>Električne</b>	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	16 kV/mm
	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	$10^{14}\Omega \times \text{cm}$
<b>Kemične</b>	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Zelo dobra
	Absorbcija vode	VDE 0472	0,15%

#### Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena			Enote pakiranja
Notranji premer		Notranji premer	Debelina stene	Debelina stene lepila	V palicah 1,22m
mm	v colah	mm	mm	mm	Kos
3,2	1/8	1,0	1,00	0,50	25
4,8	3/16	1,5	1,00	0,50	25
6,4	1/4	2,0	1,00	0,50	25
7,9	5/16	2,5	1,30	0,70	25
9,6	3/8	3,2	1,50	0,70	25
12,7	1/2	4,1	1,80	0,80	25
19,0	3/4	7,5	1,80	0,80	25
25,4	1	8,1	2,50	1,00	25
31,8*	1 1/4	10,6	2,50	1,00	25
39,9*	1 1/2	13,0	2,50	1,00	20

\*- Dimenziji nimata UL testa, sploščitev cevi na zahtevo

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve		Druge barve	
Črna	Bela	rdeča	Na zahtevo

#### Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska  
 Primer: CPA 300 1/4", črna, 244 metrov, v palicah 1,22 metra, brez tiska