


Toploskrčljiva cev oblikovana, da nudi zaščito električnim kabelskim snopom.

- Tankostenski modificiran poliolefin z lepilom
- Zelo veliko razmerje krčenja
- Odporna na kisline in bencin
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do $+125^{\circ}\text{C}$
- Temperatura krčenja: 120°C

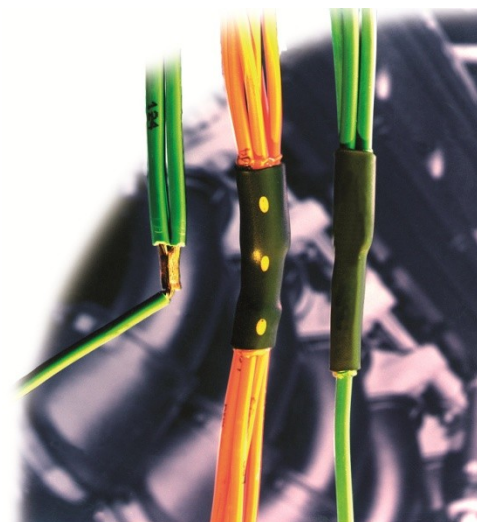

Zunanji plašč

Tehnični lastnosti

CBK	Lastnost	Testna metoda	Rezultat (barvna)	Rezultat (prozorna)
Fizikalne	Natezna trdnost	IEC 60684-2	17 MPa	15 MPa
	Raztegljivost	IEC 60684-2	500%	400%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	$\pm 10\%$ max.	$\pm 10\%$ max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	$1,25 \text{ g/cm}^3$	$1,20 \text{ g/cm}^3$
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 160°C	IEC 811-1-2	320%	400%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 160°C	IEC 811-1-2	12 MPa	14 MPa
	Razteznost po termičnem šoku 4 ure pri 210°C	IEC 811-1-2	360%	370%
	Natezna trdnost po termičnem šoku 4 ure pri 210°C	IEC 811-1-2	14 MPa	15 MPa
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -30°C	Ne poka pri -30°C
	Gorljivost	ASTM-D 876 FMVSS302	Negorljiv plašč	Opravljen test
Električne	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	18 kV/mm	20 kV/mm
	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	$10^{14} \Omega \times \text{cm}$	$10^{14} \Omega \times \text{cm}$
Kemične	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Zelo dobra	Zelo dobra
	Absorpcija vode	VDE 0472	0,50%	0,50%

Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena			Enote pakiranja		
Notranji premer		Notranji premer	Debelina stene	Debelina stene lepila	Črna in barvne		V palicah 1,22m
mm	v colah				Dolžina koluta	Stil	
6,0	-	1,4	1,35	0,95	300	O	-
8,0	-	1,6	1,75	0,95	150	O	-
12,0	-	2,5	2,00	1,10	100	O	-
18,0	-	4,5	2,65	1,50	50	O	-

0 - polnjeno z zrakom * - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	-	Dobro

Standardne barve	Druge barve
Črna	Prozorna
	Na zahtevo

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja
Primer: CBK 12,0/2,5-2,00 mm črna, 3500 metrov, 100 metrski koluti