



TIP: UI39/13,5-ZA NAZIVNA MOČ: 18 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 375 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

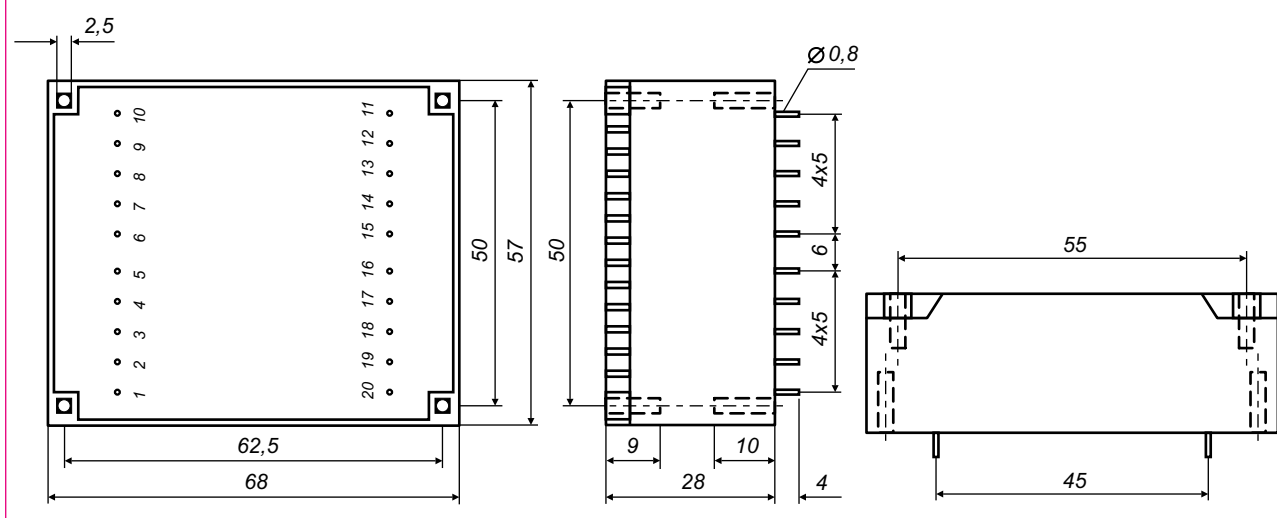

Možne priključitve:

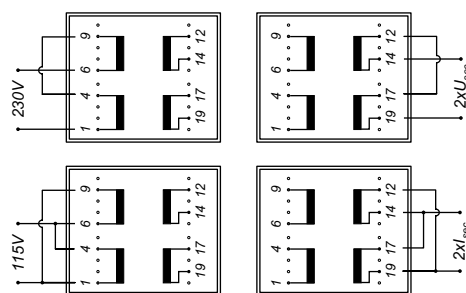

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).**

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita prim. mA
322120	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 6	2 x 1500	2 x 8,4	12-14 / 19-17	100 / 200
322126	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 7,5	2 x 1200	2 x 10,5	12-14 / 19-17	100 / 200
322121	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 9	2 x 1000	2 x 11,6	12-14 / 19-17	100 / 200
322122	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 12	2 x 750	2 x 15,3	12-14 / 19-17	100 / 200
322123	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 15	2 x 600	2 x 19,4	12-14 / 19-17	100 / 200
322124	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 18	2 x 500	2 x 22,5	12-14 / 19-17	100 / 200
322125*	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 21	2 x 428	2 x 24,6	12-14 / 19-17	100 / 200

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

*Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.