


## TIP: UI39/17-ZA


## NAZIVNA MOČ: 24 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost prira-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zalito
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 445 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

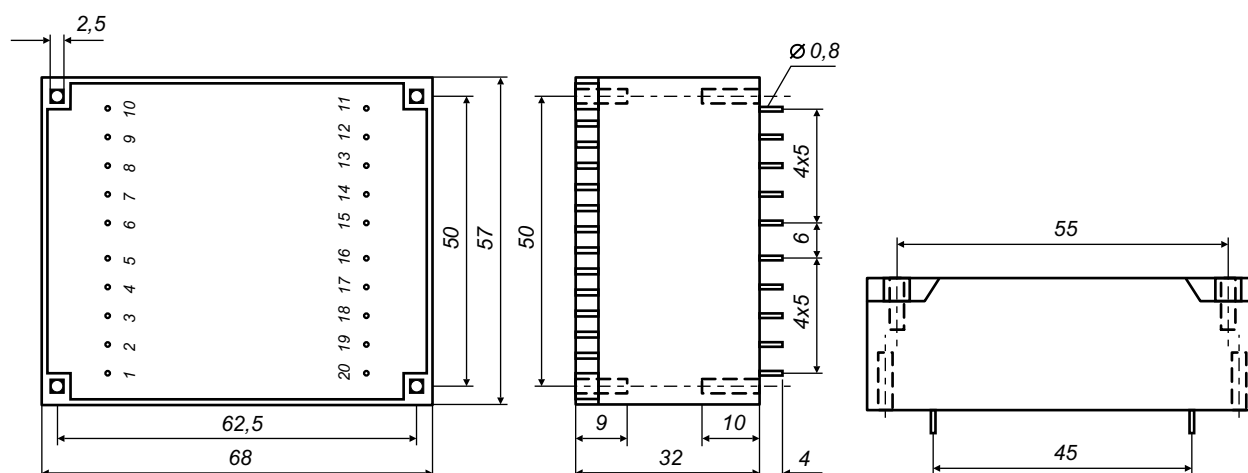

Možne priključitve:

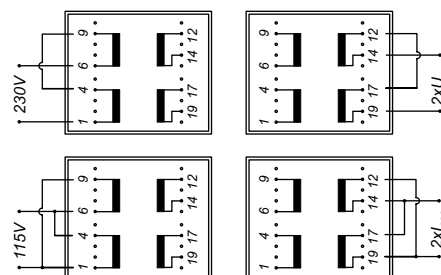

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.  
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.  
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).**

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekondarna napetost V	Secondary tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita prim. mA
322130	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 6	2 x 2000	2 x 8,1	12-14 / 19-17	125 / 250
322136	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 7,5	2 x 1600	2 x 10,1	12-14 / 19-17	125 / 250
322131	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 9	2 x 1333	2 x 11,1	12-14 / 19-17	125 / 250
322132	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 12	2 x 1000	2 x 14,4	12-14 / 19-17	125 / 250
322133	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 15	2 x 800	2 x 19,2	12-14 / 19-17	125 / 250
322134	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 18	2 x 666	2 x 22,1	12-14 / 19-17	125 / 250
322135*	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 21	2 x 571	2 x 24,7	12-14 / 19-17	125 / 250

Druge primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.

\*Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.