


TIP: **UI48/26-ZA**


NAZIVNA MOČ: **60 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/E
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 1060 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

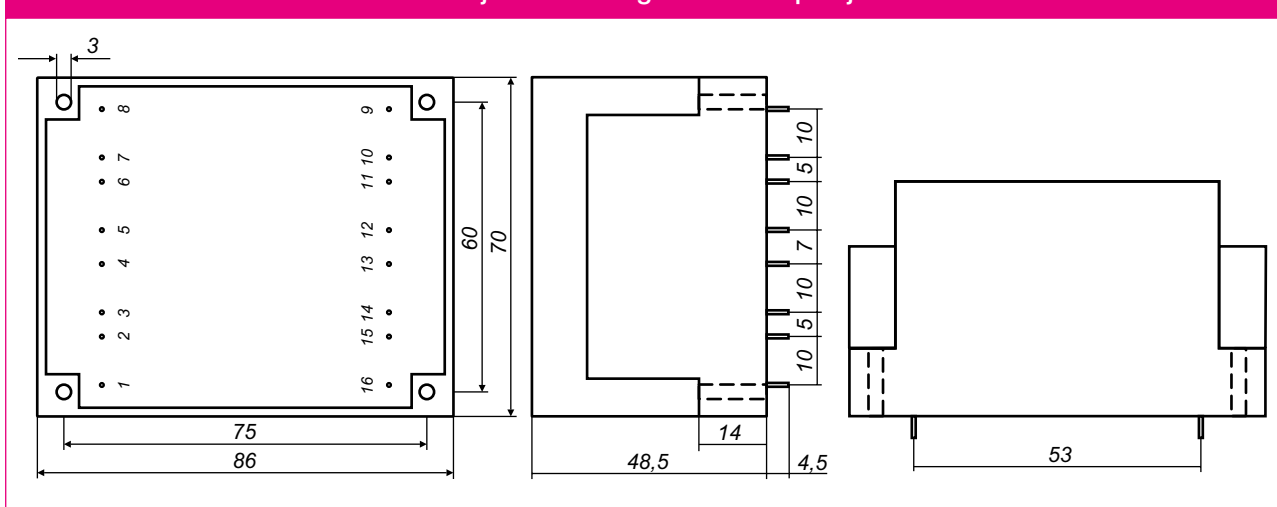

Možne priključitve:

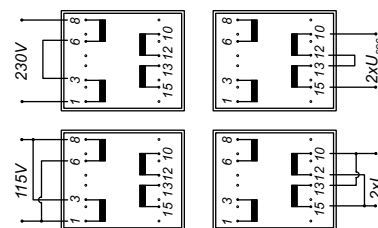

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita sec. A
322160	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 6	2 x 5000	2 x 8,1	12-14 / 19-17	5 / 10
322161	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 7,5	2 x 4000	2 x 10,1	12-14 / 19-17	4 / 8
322162	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 9	2 x 3333	2 x 11,1	12-14 / 19-17	3,15 / 6,3
322163	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 12	2 x 2500	2 x 14,4	12-14 / 19-17	2,5 / 5,0
322164	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 15	2 x 2000	2 x 19,2	12-14 / 19-17	2 / 4
322165	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 18	2 x 1666	2 x 22,1	12-14 / 19-17	1,6 / 3,15
322166*	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 21	2 x 1428	2 x 24,7	12-14 / 19-17	1,6 / 3,15

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.