


## TIP: EI60/20,6-ZA NAZIVNA MOČ: 22 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 550 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

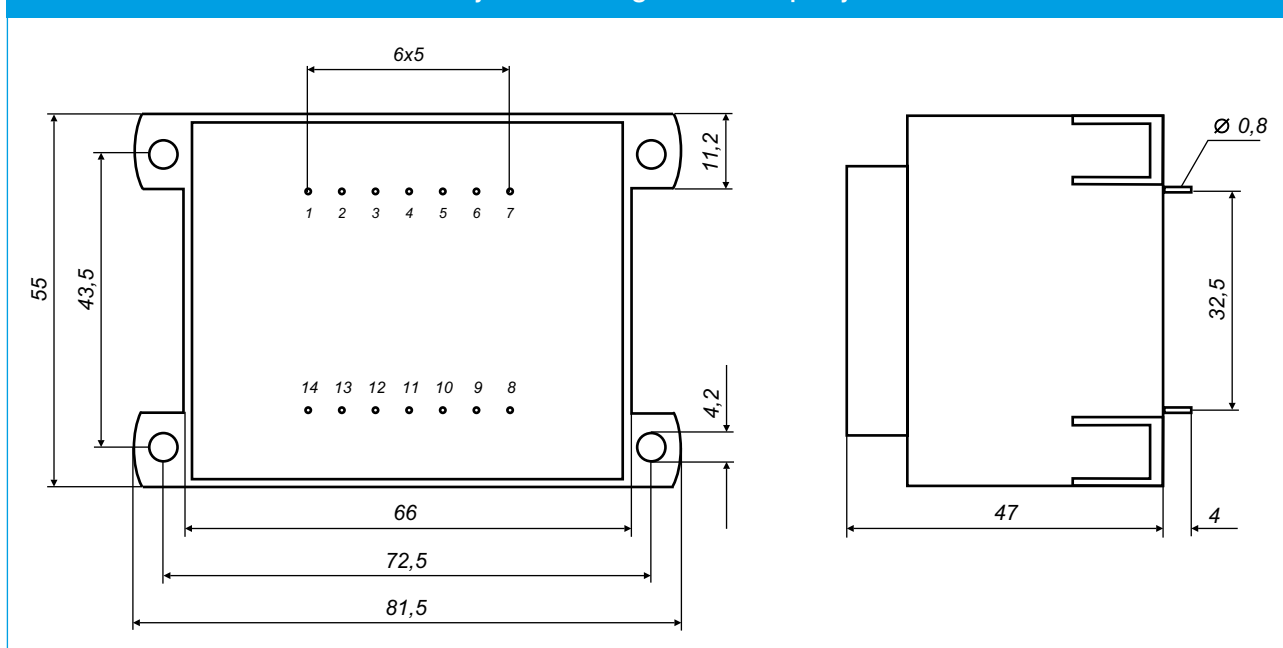

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. A
321800	230	1-7	6	3667	7,6	9-13	8,14	4
321832	230	1-7	7,5	2933	9,5	9-13	8,14	3,15
321802	230	1-7	9	2444	11,5	9-13	8,14	2,5
321804	230	1-7	12	1833	15,4	9-13	8,14	2
321806	230	1-7	15	1467	19,2	9-13	8,14	1,5
321808	230	1-7	18	1222	23,0	9-13	8,14	1,25
321810	230	1-7	24	917	30,7	9-13	8,14	1
321820	230	1-7	2 x 6	2 x 1833	2 x 7,6	8-9 / 13-14		2 x 2
321833	230	1-7	2 x 7,5	2 x 1467	2 x 9,6	8-9 / 13-14		2 x 1,5
321822	230	1-7	2 x 9	2 x 1222	2 x 11,5	8-9 / 13-14		2 x 1,25
321824	230	1-7	2 x 12	2 x 917	2 x 15,4	8-9 / 13-14		2 x 1
321826	230	1-7	2 x 15	2 x 733	2 x 19,2	8-9 / 13-14		2 x 0,8
321828	230	1-7	2 x 18	2 x 611	2 x 23,0	8-9 / 13-14		2 x 0,63
321830*	230	1-7	2 x 24	2 x 458	2 x 30,7	8-9 / 13-14		2 x 0,5

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.