



## TIP: UI30/5,5-ZA NAZIVNA MOČ: 2 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporen na kratki stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 115 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

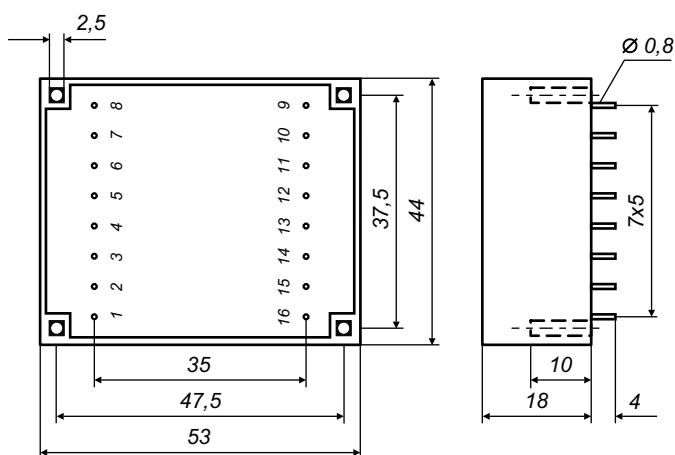

Možne priključitve:

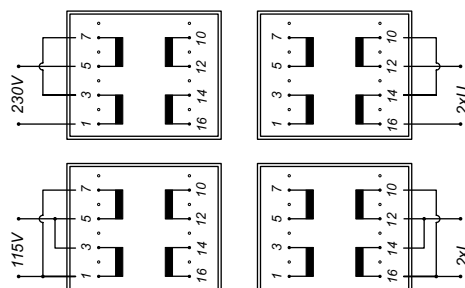

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.**  
**Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.**  
**Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).**

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki
322000	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 6	2 x 166	2 x 9,1	10-12 / 16-14
322006	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 7,5	2 x 133	2 x 11,4	10-12 / 16-14
322001	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 9	2 x 111	2 x 13,6	10-12 / 16-14
322002	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 12	2 x 83	2 x 17,6	10-12 / 16-14
322003	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 15	2 x 66	2 x 23,0	10-12 / 16-14
322004*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 18	2 x 55	2 x 24,8	10-12 / 16-14
322005*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 21	2 x 47	2 x 30,5	10-12 / 16-14

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen raspored priključkov po naročilu.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.