


## TIP: UI30/16,5-ZA


## NAZIVNA MOČ: 10 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 240 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

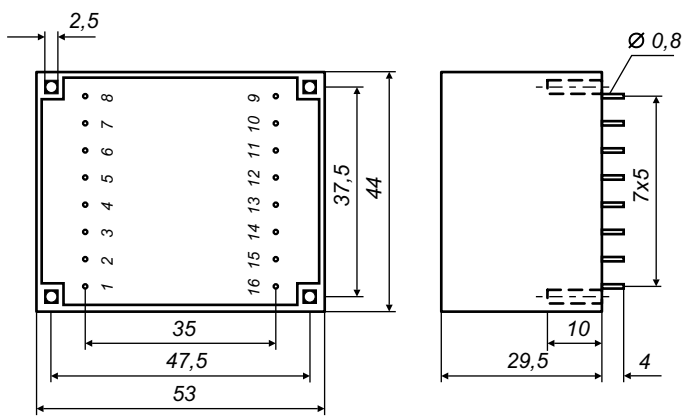

Možne priključitve:

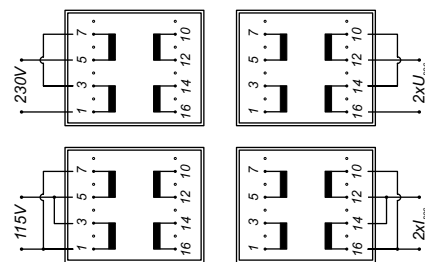

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.

Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita prim. mA
322030	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 6	2 x 833	2 x 7,7	10-12 / 16-14	63 / 125
322036	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 7,5	2 x 666	2 x 9,4	10-12 / 16-14	63 / 125
322031	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 9	2 x 555	2 x 11,5	10-12 / 16-14	63 / 125
322032	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 12	2 x 416	2 x 14,8	10-12 / 16-14	63 / 125
322033	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 15	2 x 333	2 x 18,4	10-12 / 16-14	63 / 125
322034	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 18	2 x 277	2 x 22,2	10-12 / 16-14	63 / 125
322035*	2 x 115	1-3 / 7-5	2 x 21	2 x 238	2 x 29,5	10-12 / 16-14	63 / 125

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.