



## TIP: UI39/10,2-ZA NAZIVNA MOČ: 14 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 315 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

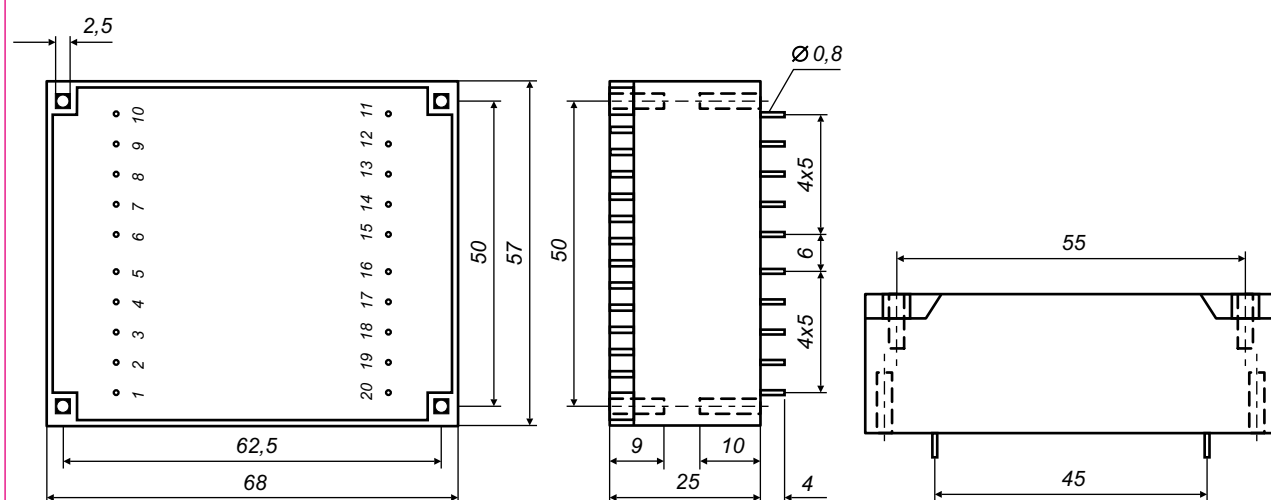

Možne priključitve:

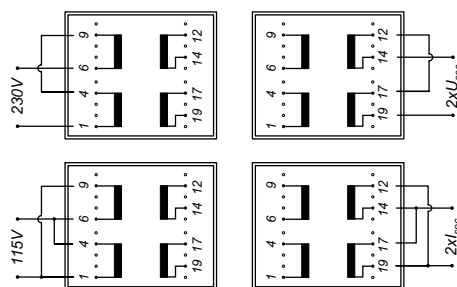

**Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.  
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.  
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).**

| Št. artikla | Primarna napetost V | Priključki | Sekundarna napetost V | Sekundarni tok mA | Napetost praznega teka V | Priključki    | Predpisana zaščita prim. mA |
|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| 322110      | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 6                 | 2 x 1166          | 2 x 7,8                  | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |
| 322116      | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 7,5               | 2 x 933           | 2 x 9,8                  | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |
| 322111      | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 9                 | 2 x 777           | 2 x 11,2                 | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |
| 322112      | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 12                | 2 x 583           | 2 x 14,8                 | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |
| 322113      | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 15                | 2 x 466           | 2 x 18,8                 | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |
| 322114      | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 18                | 2 x 388           | 2 x 22,7                 | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |
| 322115*     | 2 x 115             | 1-4 / 9-6  | 2 x 21                | 2 x 333           | 2 x 24,8                 | 12-14 / 19-17 | 80 / 160                    |

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.

\*Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.