


TIP: **UI39/21-ZA**


NAZIVNA MOČ: **30 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 530 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

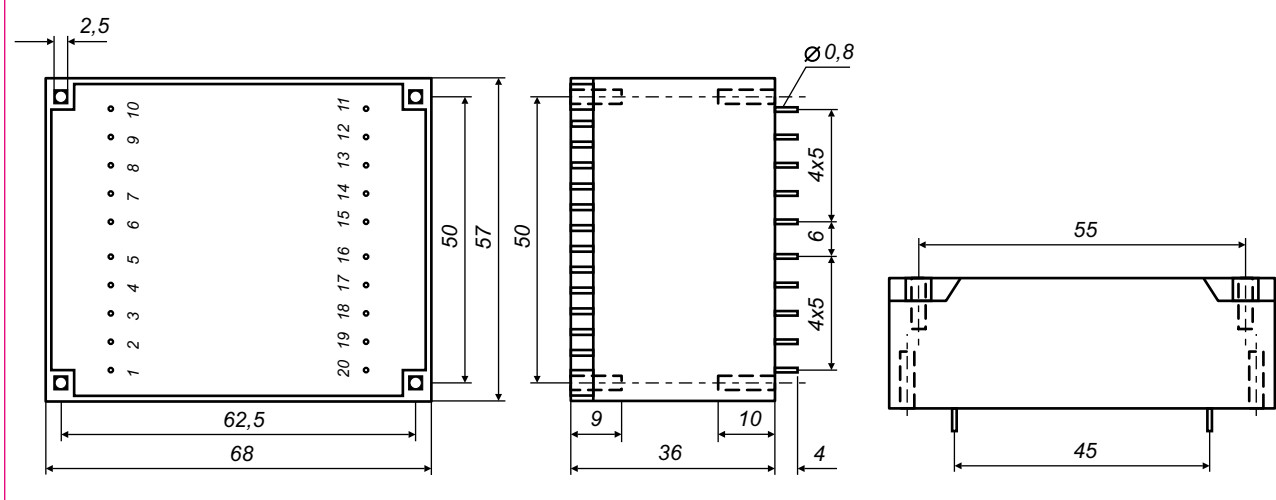

Možne priključitve:

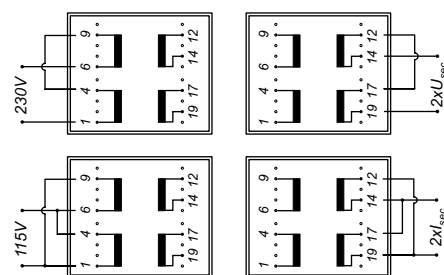

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.
Za pritrditev priporočamo izvrtine 4 mm.
Pritrditev z vijaki za pločevino (2,9 x L DIN 7971).

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita prim. mA
322140	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 6	2 x 2500	2 x 8,1	12-14 / 19-17	160 / 315
322146	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 7,5	2 x 2000	2 x 10,1	12-14 / 19-17	160 / 315
322141	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 9	2 x 1666	2 x 11,1	12-14 / 19-17	160 / 315
322142	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 12	2 x 1250	2 x 14,4	12-14 / 19-17	160 / 315
322143	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 15	2 x 1000	2 x 19,2	12-14 / 19-17	160 / 315
322144	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 18	2 x 833	2 x 22,1	12-14 / 19-17	160 / 315
322145*	2 x 115	1-4 / 9-6	2 x 21	2 x 714	2 x 24,7	12-14 / 19-17	160 / 315

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

*Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.