


## TIP: UI48/17-ZA


## NAZIVNA MOČ: 40 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 40/E
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 760 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

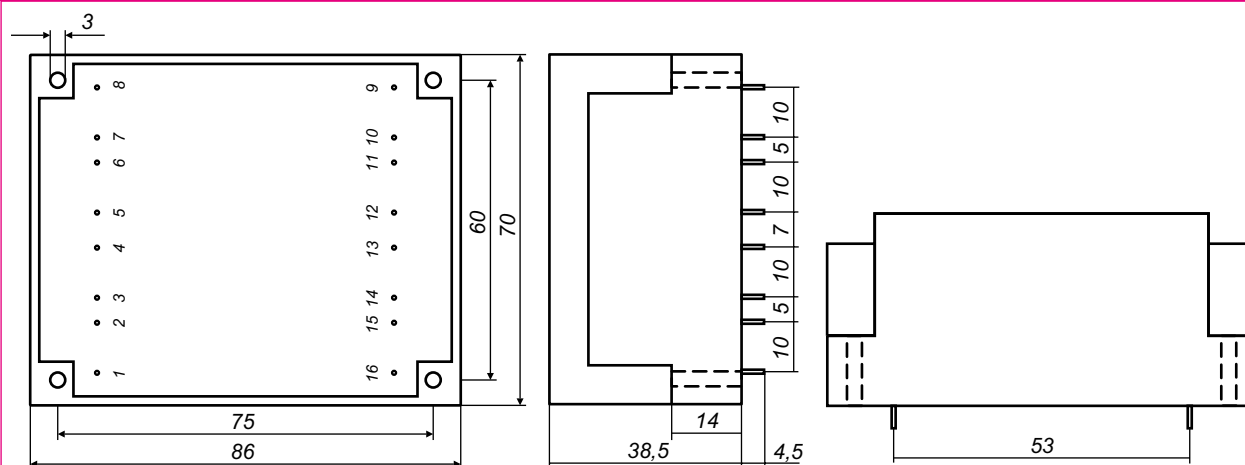

Možne priključitve:

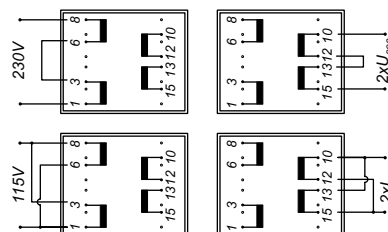

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključki	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Predpisana zaščita sec. A
322150	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 6	2 x 3333	2 x 8,1	12-14 / 19-17	3,15 / 6,3
322151	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 7,5	2 x 2667	2 x 10,1	12-14 / 19-17	2,5 / 5
322152	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 9	2 x 2222	2 x 11,1	12-14 / 19-17	2,5 / 5
322153	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 12	2 x 1667	2 x 14,4	12-14 / 19-17	1,6 / 3,15
322154	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 15	2 x 1333	2 x 19,2	12-14 / 19-17	1,6 / 3,15
322155	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 18	2 x 1111	2 x 22,1	12-14 / 19-17	1,25 / 2,5
322156*	2 x 115	1-3 / 6-8	2 x 21	2 x 952	2 x 24,7	12-14 / 19-17	1 / 2

Druge vrednosti primarne in sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

\*Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.