


## TIP: EI48/20,5-ZA LMF

### NAZIVNA MOČ: 12 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Pritrjevanje neposredno na pritrdilno letev
- Faston priključki
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 340 g

Dimenzije v mm

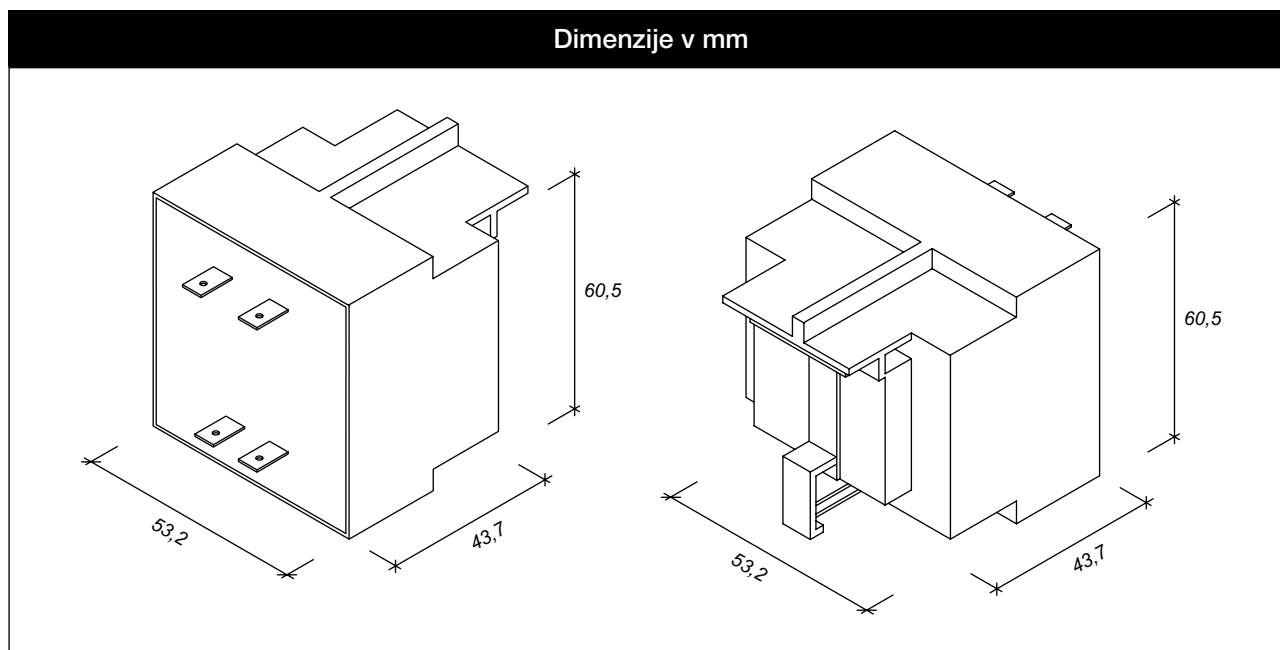

#### Dodatne možnosti:

- 1.) vgradnja nepovratne temperaturne varovalke
- 2.) vgradnja povratne temperaturne zaščite

Št. Artikla	Primarna napetost V	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Predpisana zaščita sek. mA
332770	230	6	2000	7,5	2000
332771	230	9	1333	11,4	1250
332772	230	12	1000	15,2	1000
332773	230	15	800	18,9	800
332774	230	18	666	22,6	630
332775	230	24	500	30,2	500
332776	230	2 x 6	2 x 1000	2 x 7,6	2 x 1000
332777	230	2 x 9	2 x 666	2 x 11,3	2 x 630
332778	230	2 x 12	2 x 500	2 x 15,1	2 x 500
332779	230	2 x 15	2 x 400	2 x 19,0	2 x 400
332780	230	2 x 18	2 x 333	2 x 22,6	2 x 315

Pridržujemo si pravico do sprememb.