


## TIP: EE20/6,1-ZA

## NAZIVNA MOČ: 0,35 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 24 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

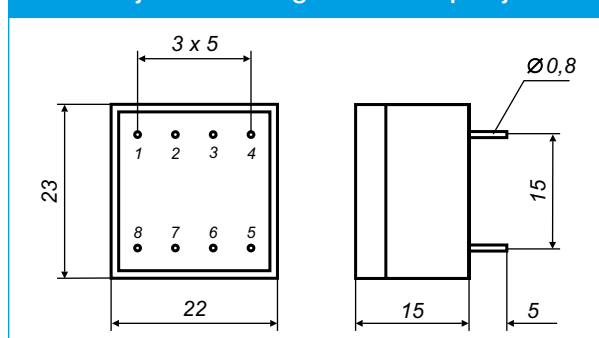

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
321300	230	1-4	6	58	9,7	6-7	
321301	230	1-4	7,5	46	12,1	6-7	
330935	230	1-4	9	39	14,7	6-7	
321304	230	1-4	12	29	20,0	6-7	
321306	230	1-4	15	23	26,1	6-7	
321308	230	1-4	18	19	31,3	6-7	
321310	230	1-4	24	14	40,3	6-7	
321312	230	1-4	2 x 6	2 x 29	2 x 10,5	5-6 / 7-8	
321313	230	1-4	2 x 7,5	2 x 23	2 x 13,1	5-6 / 7-8	
321314	230	1-4	2 x 9	2 x 19	2 x 15,7	5-6 / 7-8	
321316	230	1-4	2 x 12	2 x 14	2 x 20,2	5-6 / 7-8	
321318*	230	1-4	2 x 15	2 x 12	2 x 29,8	5-6 / 7-8	
321320*	230	1-4	2 x 18	2 x 9,5	2 x 35,7	5-6 / 7-8	
321322*	230	1-4	2 x 24	2 x 7	2 x 40,6	5-6 / 7-8	
321324	115	1-4	6	58	9,7	6-7	
321325	115	1-4	7,5	46	12,1	6-7	
330934	115	1-4	9	39	14,7	6-7	
321328	115	1-4	12	29	20,0	6-7	
321330	115	1-4	15	23	26,1	6-7	
321332	115	1-4	18	19	31,3	6-7	
321334	115	1-4	24	14	40,3	6-7	
321336	115	1-4	2 x 6	2 x 29	2 x 10,5	5-6 / 7-8	
321337	115	1-4	2 x 7,5	2 x 23	2 x 13,1	5-6 / 7-8	
321338	115	1-4	2 x 9	2 x 19	2 x 15,7	5-6 / 7-8	
321340	115	1-4	2 x 12	2 x 14	2 x 20,2	5-6 / 7-8	
321342*	115	1-4	2 x 15	2 x 12	2 x 29,8	5-6 / 7-8	
321344*	115	1-4	2 x 18	2 x 9,5	2 x 35,7	5-6 / 7-8	
321346*	115	1-4	2 x 24	2 x 7	2 x 40,6	5-6 / 7-8	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen raspored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

\* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.