


TIP: **EE20/10-ZA**

NAZIVNA MOČ: **0,5 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 35 g

Dimenzije v mm - Pogled s strani priključkov

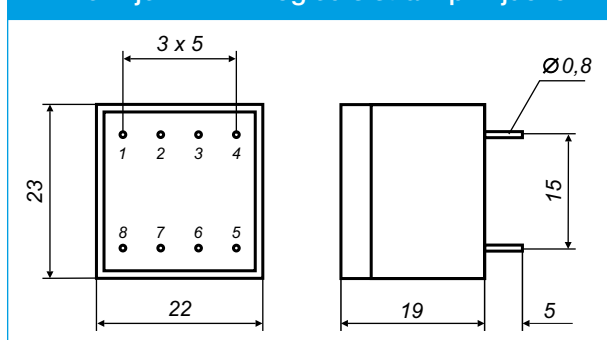

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
321350	230	1-4	6	83	11,0	6-7	
321351	230	1-4	7,5	66	13,7	6-7	
321352	230	1-4	9	55	16,5	6-7	
321354	230	1-4	12	41	20,6	6-7	
321356	230	1-4	15	33	26,0	6-7	
321358	230	1-4	18	27	31,1	6-7	
321360	230	1-4	24	20	41,1	6-7	
321362	230	1-4	2 x 6	2 x 41	2 x 10,9	5-6 / 7-8	
321363	230	1-4	2 x 7,5	2 x 33	2 x 13	5-6 / 7-8	
321364	230	1-4	2 x 9	2 x 27	2 x 16,4	5-6 / 7-8	
321366	230	1-4	2 x 12	2 x 20	2 x 20,6	5-6 / 7-8	
321368*	230	1-4	2 x 15	2 x 16	2 x 25,8	5-6 / 7-8	
321370*	230	1-4	2 x 18	2 x 13	2 x 30,9	5-6 / 7-8	
321372*	230	1-4	2 x 24	2 x 10	2 x 41,3	5-6 / 7-8	
321374	115	1-4	6	83	11,0	6-7	
321375	115	1-4	7,5	66	13,7	6-7	
321376	115	1-4	9	55	16,5	6-7	
321378	115	1-4	12	41	20,6	6-7	
321380	115	1-4	15	33	26,0	6-7	
321381	115	1-4	18	27	31,1	6-7	
321384	115	1-4	24	20	41,1	6-7	
321386	115	1-4	2 x 6	2 x 41	2 x 10,9	5-6 / 7-8	
321387	115	1-4	2 x 7,5	2 x 33	2 x 13,0	5-6 / 7-8	
321388	115	1-4	2 x 9	2 x 27	2 x 16,4	5-6 / 7-8	
321390	115	1-4	2 x 12	2 x 20	2 x 20,6	5-6 / 7-8	
321392*	115	1-4	2 x 15	2 x 16	2 x 25,8	5-6 / 7-8	
321394*	115	1-4	2 x 18	2 x 13	2 x 30,9	5-6 / 7-8	
321396*	115	1-4	2 x 24	2 x 10	2 x 41,3	5-6 / 7-8	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen raspored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.