


TIP: EI30/5-ZA

NAZIVNA MOČ: 0,5 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratak stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 60 g

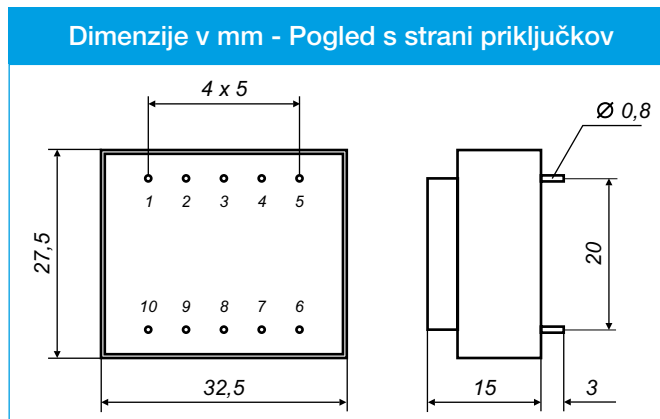

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
321000	230	1-5	6	83	9,7	7-9	
321032	230	1-5	7,5	66	12,1	7-9	
321002	230	1-5	9	55	14,1	7-9	
321004	230	1-5	12	42	20,5	7-9	
321006	230	1-5	15	33	24,6	7-9	
321008	230	1-5	18	28	28,4	7-9	
321010	230	1-5	24	20	37,0	7-9	
321020	230	1-5	2 x 6	2 x 42	2 x 10,1	6-7 / 9-10	
321033	230	1-5	2 x 7,5	2 x 33	2 x 12,3	6-7 / 9-10	
321022	230	1-5	2 x 9	2 x 28	2 x 15,6	6-7 / 9-10	
321024	230	1-5	2 x 12	2 x 20	2 x 19,9	6-7 / 9-10	
321026	230	1-5	2 x 15	2 x 16	2 x 23,3	6-7 / 9-10	
321028*	230	1-5	2 x 18	2 x 13	2 x 27,9	6-7 / 9-10	
321030*	230	1-5	2 x 24	2 x 10	2 x 37,2	6-7 / 9-10	
321001	115	1-5	6	83	9,7	7-9	
321034	115	1-5	7,5	66	12,1	7-9	
321003	115	1-5	9	55	14,1	7-9	
321005	115	1-5	12	42	20,5	7-9	
321007	115	1-5	15	33	24,6	7-9	
321009	115	1-5	18	28	28,4	7-9	
321011	115	1-5	24	20	37,0	7-9	
321021	115	1-5	2 x 6	2 x 42	2 x 10,1	6-7 / 9-10	
321035	115	1-5	2 x 7,5	2 x 33	2 x 12,3	6-7 / 9-10	
321023	115	1-5	2 x 9	2 x 28	2 x 15,6	6-7 / 9-10	
321025	115	1-5	2 x 12	2 x 20	2 x 19,9	6-7 / 9-10	
321027	115	1-5	2 x 15	2 x 16	2 x 23,3	6-7 / 9-10	
321029*	115	1-5	2 x 18	2 x 13	2 x 27,9	6-7 / 9-10	
321031*	115	1-5	2 x 24	2 x 10	2 x 37,2	6-7 / 9-10	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen raspored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.