


TIP: **EI30/5-ZA**

NAZIVNA MOČ: **0,6 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 60 g

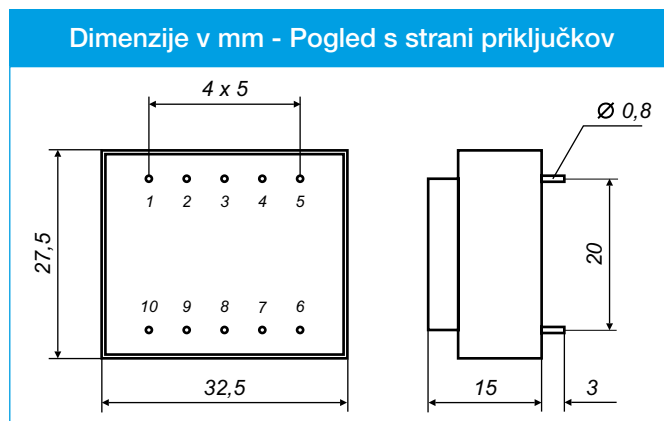

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
332000	230	1-5	6	100	9,9	7-9	
332024	230	1-5	7,5	80	12,4	7-9	
332001	230	1-5	9	66	15,0	7-9	
332002	230	1-5	12	50	19,9	7-9	
332003	230	1-5	15	40	24,9	7-9	
332004	230	1-5	18	33	29,9	7-9	
332005	230	1-5	24	25	39,8	7-9	
332006	230	1-5	2 x 6	2 x 50	2 x 9,9	6-7 / 9-10	
332025	230	1-5	2 x 7,5	2 x 40	2 x 12,5	6-7 / 9-10	
332007	230	1-5	2 x 9	2 x 33	2 x 15,0	6-7 / 9-10	
332008	230	1-5	2 x 12	2 x 25	2 x 19,9	6-7 / 9-10	
332009*	230	1-5	2 x 15	2 x 20	2 x 24,9	6-7 / 9-10	
332010*	230	1-5	2 x 18	2 x 17	2 x 29,9	6-7 / 9-10	
332011*	230	1-5	2 x 24	2 x 12	2 x 39,8	6-7 / 9-10	
332012	115	1-5	6	100	9,9	7-9	
332026	115	1-5	7,5	80	12,4	7-9	
332013	115	1-5	9	66	15,0	7-9	
332014	115	1-5	12	50	19,9	7-9	
332015	115	1-5	15	40	24,9	7-9	
332016	115	1-5	18	33	29,9	7-9	
332017	115	1-5	24	25	39,8	7-9	
332018	115	1-5	2 x 6	2 x 50	2 x 9,9	6-7 / 9-10	
332027	115	1-5	2 x 7,5	2 x 40	2 x 12,5	6-7 / 9-10	
332019	115	1-5	2 x 9	2 x 33	2 x 15,0	6-7 / 9-10	
332020	115	1-5	2 x 12	2 x 25	2 x 19,9	6-7 / 9-10	
332021*	115	1-5	2 x 15	2 x 20	2 x 24,9	6-7 / 9-10	
332022*	115	1-5	2 x 18	2 x 17	2 x 29,9	6-7 / 9-10	
332023*	115	1-5	2 x 24	2 x 12	2 x 39,8	6-7 / 9-10	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.