


TIP: EI30/10,5-ZA NAZIVNA MOČ: 1,0 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 70 g

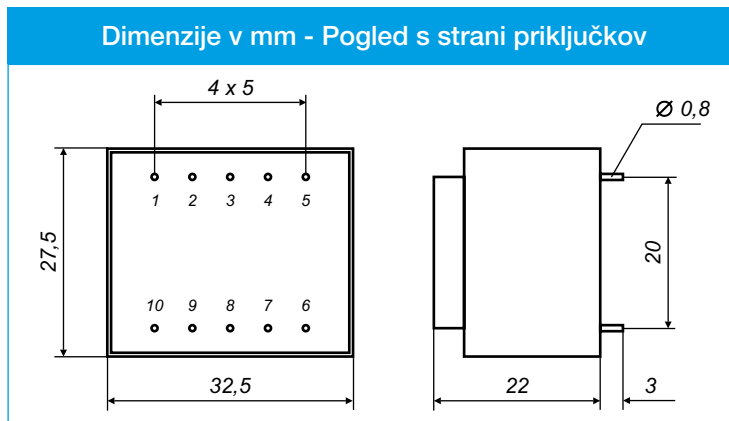

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
321050	230	1-5	6	166	8,6	7-9	
321051	230	1-5	7,5	133	10,5	7-9	
321052	230	1-5	9	111	12,6	7-9	
321054	230	1-5	12	84	16,8	7-9	
321056	230	1-5	15	66	21,0	7-9	
321058	230	1-5	18	55	25,2	7-9	
321060	230	1-5	24	42	34,7	7-9	
321070	230	1-5	2 x 6	2 x 84	2 x 8,4	6-7 / 9-10	
321071	230	1-5	2 x 7,5	2 x 66	2 x 10,5	6-7 / 9-10	
321072	230	1-5	2 x 9	2 x 55	2 x 12,6	6-7 / 9-10	
321074	230	1-5	2 x 12	2 x 42	2 x 17,4	6-7 / 9-10	
321076	230	1-5	2 x 15	2 x 33	2 x 21,3	6-7 / 9-10	
321078*	230	1-5	2 x 18	2 x 28	2 x 24,2	6-7 / 9-10	
321080*	230	1-5	2 x 24	2 x 21	2 x 32,1	6-7 / 9-10	
321081	115	1-5	6	166	8,6	7-9	
321082	115	1-5	7,5	133	10,5	7-9	
330299	115	1-5	9	111	12,6	7-9	
330278	115	1-5	12	84	16,8	7-9	
321085	115	1-5	15	66	21,0	7-9	
321086	115	1-5	18	55	25,2	7-9	
321087	115	1-5	24	42	34,7	7-9	
321088	115	1-5	2 x 6	2 x 84	2 x 8,4	6-7 / 9-10	
321089	115	1-5	2 x 7,5	2 x 66	2 x 10,5	6-7 / 9-10	
321090	115	1-5	2 x 9	2 x 55	2 x 12,6	6-7 / 9-10	
321091	115	1-5	2 x 12	2 x 42	2 x 17,4	6-7 / 9-10	
321092	115	1-5	2 x 15	2 x 33	2 x 21,3	6-7 / 9-10	
321093*	115	1-5	2 x 18	2 x 28	2 x 24,2	6-7 / 9-10	
321094*	115	1-5	2 x 24	2 x 21	2 x 32,1	6-7 / 9-10	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen raspored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.