


TIP: EI30/10,5-ZA

NAZIVNA MOČ: 1,5 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 70 g

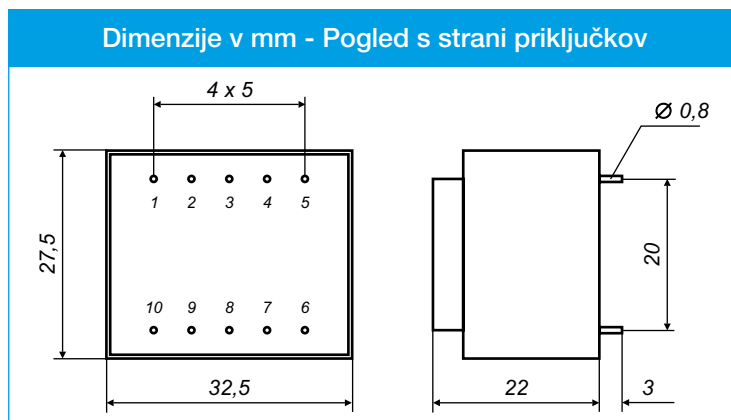

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. Artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
321040	230	1-5	6	250	11,1	7-9	
321041	230	1-5	7,5	200	13,9	7-9	
330926	230	1-5	9	166	15,7	7-9	
321042	230	1-5	12	125	20,8	7-9	
321043	230	1-5	15	100	25,7	7-9	
321044	230	1-5	18	83	32,4	7-9	
321045	230	1-5	24	62	43,8	7-9	
321046	230	1-5	2 x 6	2 x 125	2 x 10,7	6-7 / 9-10	
321047	230	1-5	2 x 7,5	2 x 100	2 x 13,4	6-7 / 9-10	
321048	230	1-5	2 x 9	2 x 83	2 x 15,7	6-7 / 9-10	
321049	230	1-5	2 x 12	2 x 62	2 x 22,5	6-7 / 9-10	
321241	230	1-5	2 x 15	2 x 50	2 x 25,0	6-7 / 9-10	
321242	230	1-5	2 x 18	2 x 41	2 x 32,5	6-7 / 9-10	
321243	230	1-5	2 x 24	2 x 31	2 x 44,0	6-7 / 9-10	
321244	115	1-5	6	250	11,1	7-9	
321245	115	1-5	7,5	200	13,9	7-9	
321246	115	1-5	9	166	15,7	7-9	
321247	115	1-5	12	125	20,8	7-9	
321248	115	1-5	15	100	25,7	7-9	
321249	115	1-5	18	83	32,4	7-9	
321280	115	1-5	24	62	43,8	7-9	
321281	115	1-5	2 x 6	2 x 125	2 x 10,7	6-7 / 9-10	
321282	115	1-5	2 x 7,5	2 x 100	2 x 13,4	6-7 / 9-10	
321283	115	1-5	2 x 9	2 x 83	2 x 15,7	6-7 / 9-10	
321284	115	1-5	2 x 12	2 x 62	2 x 22,5	6-7 / 9-10	
321285	115	1-5	2 x 15	2 x 50	2 x 25,0	6-7 / 9-10	
321286	115	1-5	2 x 18	2 x 41	2 x 32,5	6-7 / 9-10	
321287	115	1-5	2 x 24	2 x 31	2 x 44,0	6-7 / 9-10	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.