Euromold
Druźba Nexans

180A-24P-O

VMESNIK A
ZRAČNI SKOZNJIK
za napetosti do 24 kV - 250 A

Uporaba

Uporablja se v opremi izolirani z zrakom, značilno za transformatorje, motorje, stikalne naprave, kondenzatorje,...

Tehnične značilnosti

Pred odpremo iz tovarne je vsak skoznjik preizkušen na AC vzdržljivost in delno praznjenje.

6/10 (12) kV
6.35/11 (12) kV
8.7/15 (17.5) kV
12/20 (24) kV
12.7/22 (24) kV

Konstrukcija

Skoznjik za opremo je stisnjen del z epoksidno izolacijo v skladu s standardom CENELEC EN 50181.

Specifikacije in standardi

Vtični skoznjiki za opremo 180A-24P-O odgovarjajo zahtevam standarda CENELEC EN 50181 in IEC 137.

Navodila za naročanje

Pri naročilu skoznjika za opremo navedite ustrezni tip. Skoznjiki so dobavljivi z ozemljitvenim vodnikom (7J). Za naročilo obročne objemke navedite tudi:

- /B, če je po britanskih standardih,
- /D, če je po nemških standardih ali
- /F, če je po francoskih standardih.

npr. 180A-24P-O/D

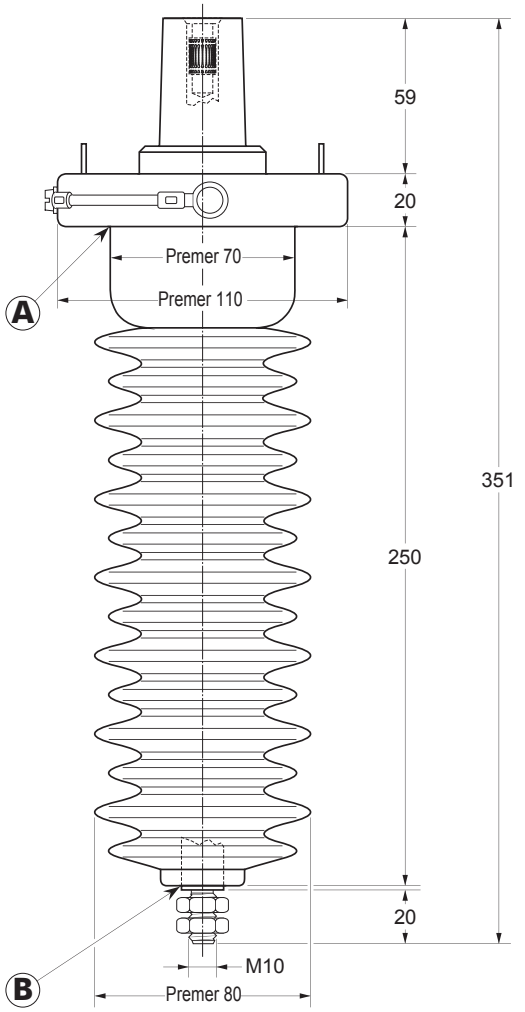

v mm

Tip skoznjika za opremo	Napetost Ur (kV)	Tok Ir (A)	Površinska razdalja A-B (mm)
180A-24P-O	12	250	630
180A-24P-O	24	250	630

www.peteze.si
PETEZE distribucija
08/2005