

RS4 SERIJA



TEMPERATURNO OBMOČJE:

Temperatura okolice: od -60°C^*

Neprekinjeno obratovanje: do 120°C

NAMEN UPORABE

Vzporedna pritrditev petih enožilnih ali večžilnih kablov. Namenjeno neomejeni zunanji ali notranji uporabi.

MATERIAL: Poliamid

ZUNANJI PREMER KABLA: 12 mm do 38 mm


MEHANSKA KRATKOSTIČNA TRDNOST: 10.000 N

MAKSIMALNI ZATEZNI MOMENT PRITRDILNIH VIJAKOV:

Zgornji del: 8 Nm^{**}

Spodnji del: 20 Nm


Primer montaže

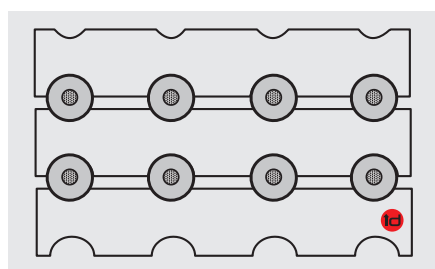

Skladnost z zakonodajo

- Directive 2011/65/EU (RoHS)
- Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH regulation)

100%
MADE IN
GERMANY

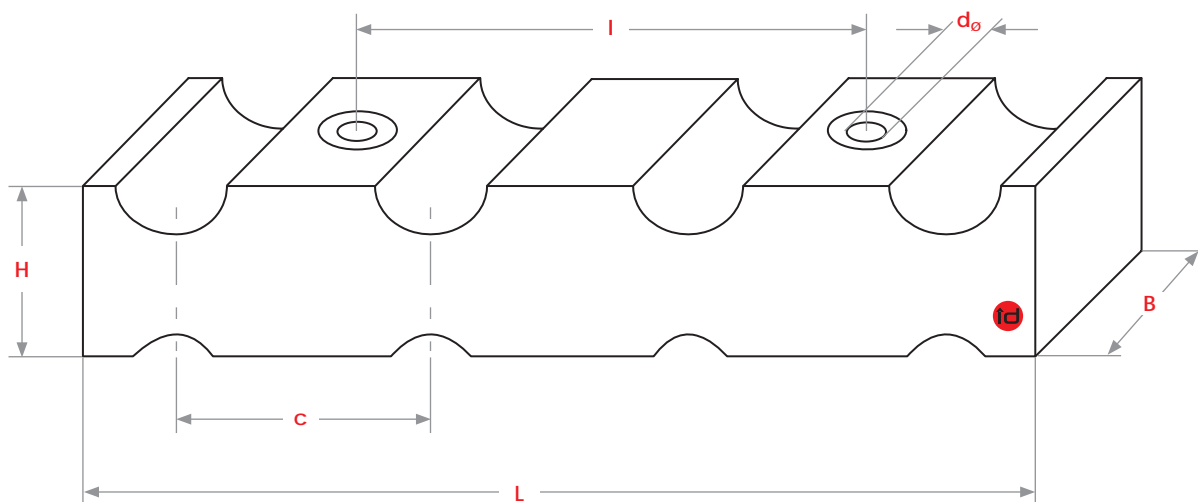

Dimenzije v mm

Tip	D_0	L	B	I	H	c	d_0	Velikost vijaka
RS4 12/38	12-38	275	53	150	51	75	13	M12

D_0 : zunanji premer kabla

* Za več informacij kontaktirajte PETEZE d.o.o.

** Glede pritrdjevanja kablov (EPDM, gumi, itd.) prosim pokličite PETEZE d.o.o.