

RS5 SERIJA



TEMPERATURNO OBMOČJE:

Temperatura okolice: od -60°C*

Neprekinjeno obratovanje: do 120°C

NAMEN UPORABE

Vzporedna pritrnitev petih enožilnih ali večžilnih kablov. Namenjeno neomejeni zunanji ali notranji uporabi.

MATERIAL: Poliamid

ZUNANJI PREMER KABLA: 12 mm do 38 mm


MEHANSKA KRATKOSTIČNA TRDNOST: 10.000 N

MAKSIMALNI ZATEZNI MOMENT PRITRILNIH VIJAKOV:

Zgornji del: 8 Nm**


Spodnji del: 20 Nm

Primer montaže

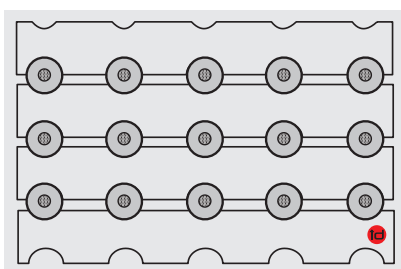

Skladnost z zakonodajo

- Direktiva 2011/65/EU (RoHS)
- Uredba (EC) št. 1907/2006 (uredba REACH)

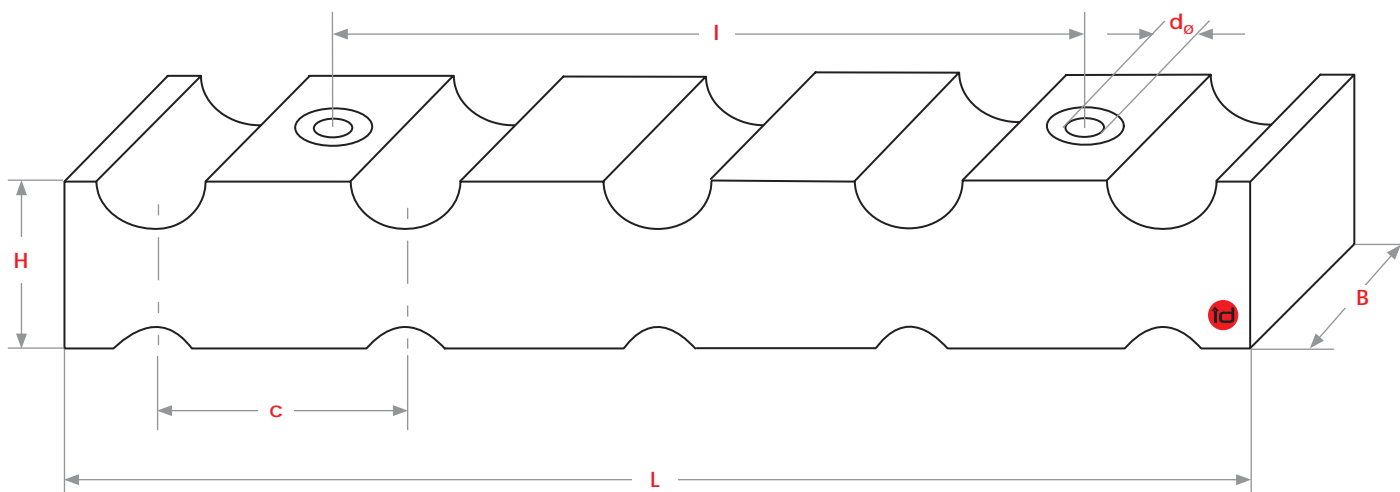

Dimenzije v mm

Tip	D ₀	L	B	I	H	c	d ₀	Velikost vijaka
RS5 12/38	12-38	350	53	225	51	75	13	M12

D₀: zunanji premer kabla

* Za več informacij kontaktirajte PETEZE d.o.o.

** Glede pritrjevanja kablov (EPDM, gumi, itd.) prosim pokličite PETEZE d.o.o.

PETEZE d.o.o., distributer za Slovenijo in Hrvaško, Jama 15, SI-1234 Mengeš, Slovenija,

Tel.: +386 (1) 833 25 90, Fax: +386 (1) 833 25 99, www.peteze.si, info@peteze.si