


TIP: **EI30/18-ZA**

NAZIVNA MOČ: **2,3 VA**

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 110 g

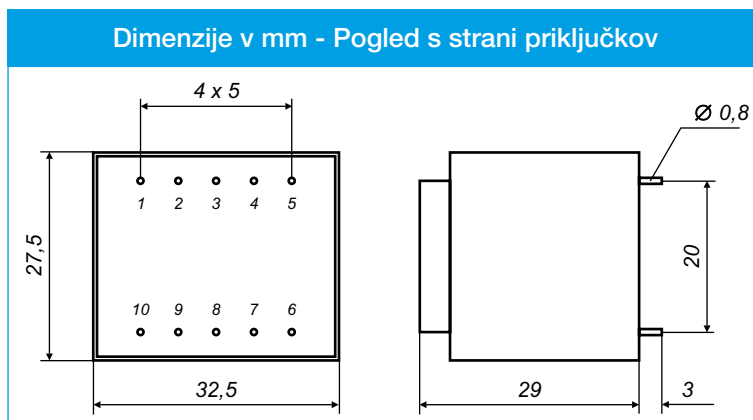

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sekundarna napetost V	Sekundarni tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki
321200	230	1-5	6	383	9,4	7-9	
321201	230	1-5	7,5	306	12,1	7-9	
321202	230	1-5	9	256	14,7	7-9	
321204	230	1-5	12	192	19,0	7-9	
321206	230	1-5	15	153	23,9	7-9	
321208	230	1-5	18	128	29,9	7-9	
321210	230	1-5	24	96	38,3	7-9	
321220	230	1-5	2 x 6	2 x 192	2 x 9,5	6-7 / 9-10	
321221	230	1-5	2 x 7,5	2 x 153	2 x 12,0	6-7 / 9-10	
321222	230	1-5	2 x 9	2 x 128	2 x 15,0	6-7 / 9-10	
321224	230	1-5	2 x 12	2 x 96	2 x 19,2	6-7 / 9-10	
321226	230	1-5	2 x 15	2 x 77	2 x 24,1	6-7 / 9-10	
321228*	230	1-5	2 x 18	2 x 64	2 x 29,3	6-7 / 9-10	
321230*	230	1-5	2 x 24	2 x 48	2 x 35,8	6-7 / 9-10	
321203	115	1-5	6	383	9,4	7-9	
330669	115	1-5	7,5	306	12,1	7-9	
321205	115	1-5	9	256	14,7	7-9	
321207	115	1-5	12	192	19,0	7-9	
330404	115	1-5	15	153	23,9	7-9	
321209	115	1-5	18	128	29,9	7-9	
321211	115	1-5	24	96	38,3	7-9	
321223	115	1-5	2 x 6	2 x 192	2 x 9,5	6-7 / 9-10	
321225	115	1-5	2 x 7,5	2 x 153	2 x 12,0	6-7 / 9-10	
321227	115	1-5	2 x 9	2 x 128	2 x 15,0	6-7 / 9-10	
321229	115	1-5	2 x 12	2 x 96	2 x 19,2	6-7 / 9-10	
321231	115	1-5	2 x 15	2 x 77	2 x 24,1	6-7 / 9-10	
321233*	115	1-5	2 x 18	2 x 64	2 x 29,3	6-7 / 9-10	
321235*	115	1-5	2 x 24	2 x 48	2 x 35,8	6-7 / 9-10	

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.