


TIP: EI38/7,5-ZA

NAZIVNA MOČ: 2,5 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 100 g

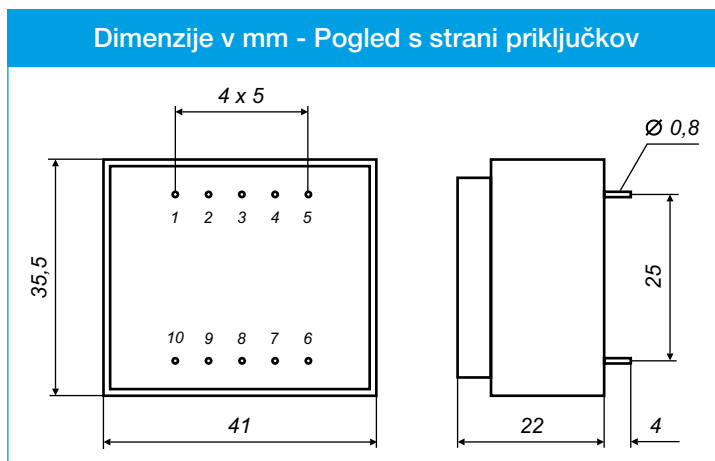

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. Artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. mA
332250	230	1-5	6	417	10,3	7-9	6,10	400
332251	230	1-5	7,5	333	12,9	7-9	6,10	315
332252	230	1-5	9	278	15,4	7-9	6,10	250
332253	230	1-5	12	208	20,0	7-9	6,10	200
332254	230	1-5	15	167	24,8	7-9	6,10	160
332255	230	1-5	18	139	29,9	7-9	6,10	125
332256	230	1-5	24	104	39,1	7-9	6,10	100
332257	230	1-5	2 x 6	2 x 208	2 x 10,3	6-7 / 9-10		2 x 200
332258	230	1-5	2 x 7,5	2 x 167	2 x 12,9	6-7 / 9-10		2 x 160
332259	230	1-5	2 x 9	2 x 139	2 x 15,4	6-7 / 9-10		2 x 125
332260	230	1-5	2 x 12	2 x 104	2 x 20,0	6-7 / 9-10		2 x 100
332261*	230	1-5	2 x 15	2 x 83	2 x 24,8	6-7 / 9-10		2 x 80
332262*	230	1-5	2 x 18	2 x 69	2 x 29,9	6-7 / 9-10		2 x 63
332263*	230	1-5	2 x 24	2 x 52	2 x 39,1	6-7 / 9-10		2 x 50
332270	115	1-5	6	417	10,3	7-9	6,10	400
332271	115	1-5	7,5	333	12,9	7-9	6,10	315
332272	115	1-5	9	278	15,4	7-9	6,10	250
332273	115	1-5	12	208	20,0	7-9	6,10	200
332274	115	1-5	15	167	24,8	7-9	6,10	160
332275	115	1-5	18	139	29,9	7-9	6,10	125
332276	115	1-5	24	104	39,1	7-9	6,10	100
332277	115	1-5	2 x 6	2 x 208	2 x 10,3	6-7 / 9-10		2 x 200
332278	115	1-5	2 x 7,5	2 x 167	2 x 12,9	6-7 / 9-10		2 x 160
332279	115	1-5	2 x 9	2 x 139	2 x 15,4	6-7 / 9-10		2 x 125
332280	115	1-5	2 x 12	2 x 104	2 x 20,0	6-7 / 9-10		2 x 100
332281*	115	1-5	2 x 15	2 x 83	2 x 24,8	6-7 / 9-10		2 x 80
332282*	115	1-5	2 x 18	2 x 69	2 x 29,9	6-7 / 9-10		2 x 63
332283*	115	1-5	2 x 24	2 x 52	2 x 39,1	6-7 / 9-10		2 x 50

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.