


TIP: EI38/13,6-ZA NAZIVNA MOČ: 3,2 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 155 g

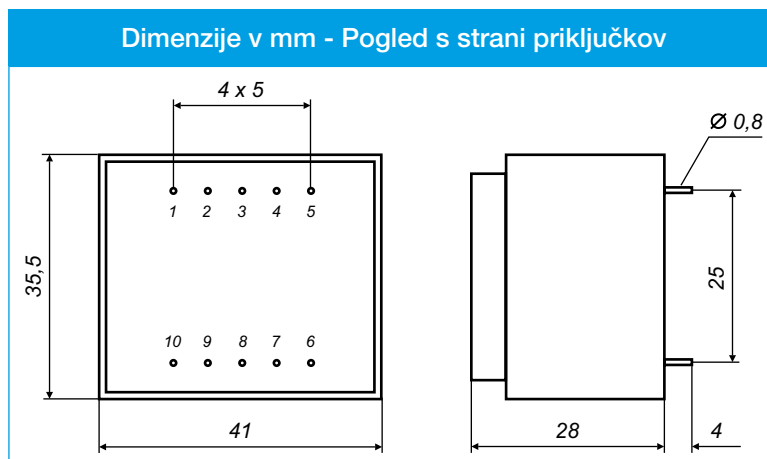

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. Artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. mA
321400	230	1-5	6	534	7,7	7-9	6,10	630
321401	230	1-5	7,5	427	9,5	7-9	6,10	400
321402	230	1-5	9	356	11,6	7-9	6,10	400
321404	230	1-5	12	267	15,3	7-9	6,10	315
321406	230	1-5	15	214	19,3	7-9	6,10	250
321408	230	1-5	18	178	23,2	7-9	6,10	200
321410	230	1-5	24	134	31,3	7-9	6,10	160
321420	230	1-5	2 x 6	2 x 267	2 x 7,7	6-7 / 9-10		2 x 315
321427	230	1-5	2 x 7,5	2 x 214	2 x 9,5	6-7 / 9-10		2 x 200
321422	230	1-5	2 x 9	2 x 178	2 x 11,2	6-7 / 9-10		2 x 200
321424	230	1-5	2 x 12	2 x 134	2 x 15,7	6-7 / 9-10		2 x 160
321426	230	1-5	2 x 15	2 x 107	2 x 19,7	6-7 / 9-10		2 x 125
321428*	230	1-5	2 x 18	2 x 89	2 x 23,5	6-7 / 9-10		2 x 100
321430*	230	1-5	2 x 24	2 x 67	2 x 31,0	6-7 / 9-10		2 x 80
321403	115	1-5	6	534	7,7	7-9	6,10	630
321405	115	1-5	7,5	427	9,5	7-9	6,10	400
330655	115	1-5	9	356	11,6	7-9	6,10	400
321407	115	1-5	12	267	15,3	7-9	6,10	315
321409	115	1-5	15	214	19,3	7-9	6,10	250
321411	115	1-5	18	178	23,2	7-9	6,10	200
321413	115	1-5	24	134	31,3	7-9	6,10	160
321415	115	1-5	2 x 6	2 x 267	2 x 7,7	6-7 / 9-10		2 x 315
321417	115	1-5	2 x 7,5	2 x 214	2 x 9,5	6-7 / 9-10		2 x 200
321419	115	1-5	2 x 9	2 x 178	2 x 11,2	6-7 / 9-10		2 x 200
321421	115	1-5	2 x 12	2 x 134	2 x 15,7	6-7 / 9-10		2 x 160
330847	115	1-5	2 x 15	2 x 107	2 x 19,7	6-7 / 9-10		2 x 125
321423	115	1-5	2 x 18	2 x 89	2 x 23,5	6-7 / 9-10		2 x 100
321425*	115	1-5	2 x 24	2 x 67	2 x 31,0	6-7 / 9-10		2 x 80

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.