


TIP: EI38/13,6-ZA

NAZIVNA MOČ: 4,5 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 150 g

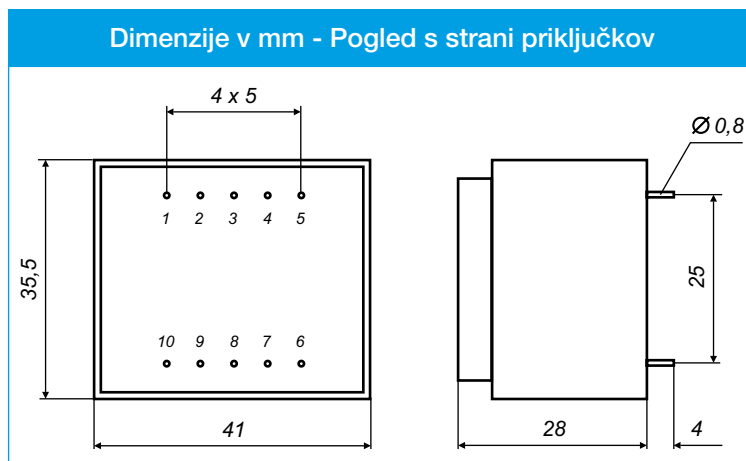

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. mA
321440	230	1-5	6	750	9,3	7-9	6,10	800
321441	230	1-5	7,5	600	10,9	7-9	6,10	630
321442	230	1-5	9	500	12,7	7-9	6,10	500
321443	230	1-5	12	375	17,4	7-9	6,10	400
321444	230	1-5	15	300	20,9	7-9	6,10	315
321445	230	1-5	18	250	24,2	7-9	6,10	250
321446	230	1-5	24	187	32,6	7-9	6,10	200
321450	230	1-5	2 x 6	2 x 375	2 x 9,3	6-7 / 9-10		2 x 400
321451	230	1-5	2 x 7,5	2 x 300	2 x 10,9	6-7 / 9-10		2 x 315
321452	230	1-5	2 x 9	2 x 250	2 x 13,0	6-7 / 9-10		2 x 250
321453	230	1-5	2 x 12	2 x 187	2 x 17,9	6-7 / 9-10		2 x 200
321454	230	1-5	2 x 15	2 x 150	2 x 19,7	6-7 / 9-10		2 x 160
321455*	230	1-5	2 x 18	2 x 125	2 x 21,1	6-7 / 9-10		2 x 125
321456*	230	1-5	2 x 24	2 x 93	2 x 28,1	6-7 / 9-10		2 x 100
321460	115	1-5	6	750	9,3	7-9	6,10	800
321461	115	1-5	7,5	600	10,9	7-9	6,10	630
321462	115	1-5	9	500	12,7	7-9	6,10	500
321463	115	1-5	12	375	17,4	7-9	6,10	400
321464	115	1-5	15	300	20,9	7-9	6,10	315
321465	115	1-5	18	250	24,2	7-9	6,10	250
321466	115	1-5	24	187	32,6	7-9	6,10	200
321467	115	1-5	2 x 6	2 x 375	2 x 9,3	6-7 / 9-10		2 x 400
321468	115	1-5	2 x 7,5	2 x 300	2 x 10,9	6-7 / 9-10		2 x 315
321469	115	1-5	2 x 9	2 x 250	2 x 13,0	6-7 / 9-10		2 x 250
321470	115	1-5	2 x 12	2 x 187	2 x 17,9	6-7 / 9-10		2 x 200
321471	115	1-5	2 x 15	2 x 150	2 x 19,7	6-7 / 9-10		2 x 160
321472*	115	1-5	2 x 18	2 x 125	2 x 21,1	6-7 / 9-10		2 x 125
321473*	115	1-5	2 x 24	2 x 93	2 x 28,1	6-7 / 9-10		2 x 100

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.