


TIP: EI42/8,5-ZA NAZIVNA MOČ: 3,0 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 150 g

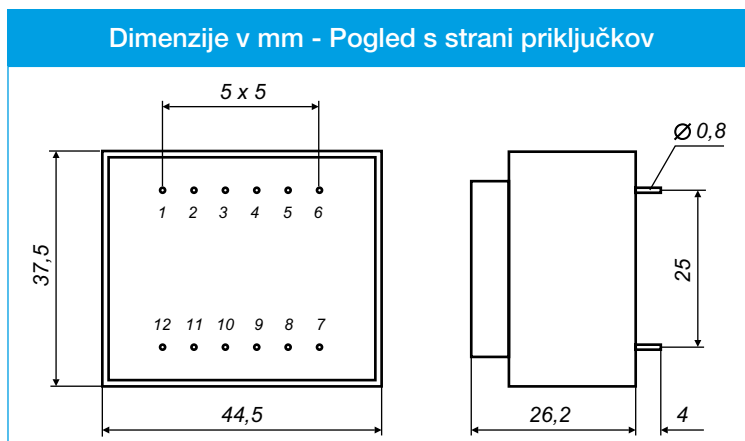

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. Artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. mA
332300	230	1-6	6	500	8,9	8-11	7,12	500
332301	230	1-6	7,5	400	11,1	8-11	7,12	400
332302	230	1-6	9	333	13,2	8-11	7,12	315
332303	230	1-6	12	250	17,1	8-11	7,12	250
332304	230	1-6	15	200	21,4	8-11	7,12	200
332305	230	1-6	18	167	25,7	8-11	7,12	160
332306	230	1-6	24	125	33,8	8-11	7,12	125
332307	230	1-6	2 x 6	2 x 250	2 x 8,9	7-8 / 11-12		2 x 250
332308	230	1-6	2 x 7,5	2 x 200	2 x 11,1	7-8 / 11-12		2 x 200
332309	230	1-6	2 x 9	2 x 167	2 x 13,2	7-8 / 11-12		2 x 160
332310	230	1-6	2 x 12	2 x 125	2 x 17,1	7-8 / 11-12		2 x 125
332311	230	1-6	2 x 15	2 x 100	2 x 21,4	7-8 / 11-12		2 x 100
332312*	230	1-6	2 x 18	2 x 83	2 x 25,7	7-8 / 11-12		2 x 80
332313*	230	1-6	2 x 24	2 x 62	2 x 33,8	7-8 / 11-12		2 x 63
332320	115	1-6	6	500	8,9	8-11	7,12	500
332321	115	1-6	7,5	400	11,1	8-11	7,12	400
332322	115	1-6	9	333	13,2	8-11	7,12	315
332323	115	1-6	12	250	17,1	8-11	7,12	250
332324	115	1-6	15	200	21,4	8-11	7,12	200
332325	115	1-6	18	167	25,7	8-11	7,12	160
332326	115	1-6	24	125	33,8	8-11	7,12	125
332327	115	1-6	2 x 6	2 x 250	2 x 8,9	7-8 / 11-12		2 x 250
332328	115	1-6	2 x 7,5	2 x 200	2 x 11,1	7-8 / 11-12		2 x 200
332329	115	1-6	2 x 9	2 x 167	2 x 13,2	7-8 / 11-12		2 x 160
332330	115	1-6	2 x 12	2 x 125	2 x 17,1	7-8 / 11-12		2 x 125
332331	115	1-6	2 x 15	2 x 100	2 x 21,4	7-8 / 11-12		2 x 100
332332*	115	1-6	2 x 18	2 x 83	2 x 25,7	7-8 / 11-12		2 x 80
332333*	115	1-6	2 x 24	2 x 62	2 x 33,8	7-8 / 11-12		2 x 63

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.