


TIP: EI42/14,8-ZA NAZIVNA MOČ: 6,0 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 200 g

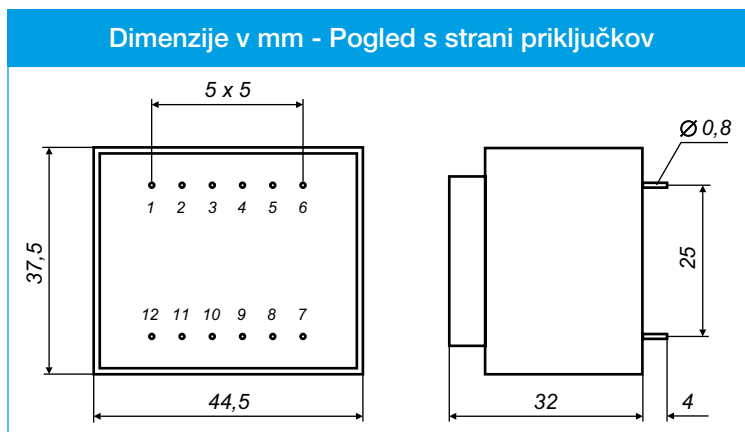

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. Artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. mA
321540	230	1-6	6	1000	8,8	8-11	7,12	1000
321541	230	1-6	7,5	800	11,0	8-11	7,12	800
321542	230	1-6	9	666	13,3	8-11	7,12	630
321543	230	1-6	12	500	16,9	8-11	7,12	500
321544	230	1-6	15	400	20,6	8-11	7,12	400
321545	230	1-6	18	333	24,6	8-11	7,12	315
321546	230	1-6	24	250	30,5	8-11	7,12	250
321547	230	1-6	2 x 6	500	2 x 8,8	7-8 / 11-12		2 x 500
321548	230	1-6	2 x 7,5	400	2 x 11,0	7-8 / 11-12		2 x 400
321549	230	1-6	2 x 9	333	2 x 13,3	7-8 / 11-12		2 x 315
321550	230	1-6	2 x 12	250	2 x 16,9	7-8 / 11-12		2 x 250
321551	230	1-6	2 x 15	200	2 x 20,6	7-8 / 11-12		2 x 200
321552*	230	1-6	2 x 18	166	2 x 24,6	7-8 / 11-12		2 x 160
321553*	230	1-6	2 x 24	125	2 x 30,5	7-8 / 11-12		2 x 125
321560	115	1-6	6	1000	8,8	8-11	7,12	1000
321561	115	1-6	7,5	800	11,0	8-11	7,12	800
321562	115	1-6	9	666	13,3	8-11	7,12	630
321563	115	1-6	12	500	16,9	8-11	7,12	500
321564	115	1-6	15	400	20,6	8-11	7,12	400
321565	115	1-6	18	333	24,6	8-11	7,12	315
321566	115	1-6	24	250	30,5	8-11	7,12	250
321567	115	1-6	2 x 6	500	2 x 8,8	7-8 / 11-12		2 x 500
321568	115	1-6	2 x 7,5	400	2 x 11,0	7-8 / 11-12		2 x 400
321569	115	1-6	2 x 9	333	2 x 13,3	7-8 / 11-12		2 x 315
321570	115	1-6	2 x 12	250	2 x 16,9	7-8 / 11-12		2 x 250
321571	115	1-6	2 x 15	200	2 x 20,6	7-8 / 11-12		2 x 200
321572*	115	1-6	2 x 18	166	2 x 24,6	7-8 / 11-12		2 x 160
321573*	115	1-6	2 x 24	125	2 x 30,5	7-8 / 11-12		2 x 125

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.