


TIP: EI42/20,5-ZA

NAZIVNA MOČ: 8,0 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 252 g

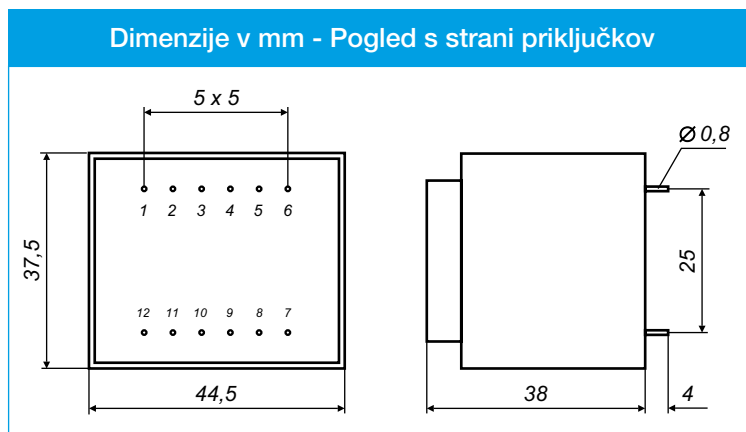

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. Artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok A	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. mA
331160	230	1-6	6	1333	7,8	8-11	7,12	1250
332351	230	1-6	7,5	1066	9,8	8-11	7,12	1000
330903	230	1-6	9	888	11,9	8-11	7,12	800
332353	230	1-6	12	666	15,8	8-11	7,12	700
330843	230	1-6	15	533	19,7	8-11	7,12	500
332355	230	1-6	18	444	23,5	8-11	7,12	400
332356	230	1-6	24	333	31,4	8-11	7,12	315
330995	230	1-6	2 x 6	2 x 666	2 x 7,8	7-8 / 11-12		2 x 700
332358	230	1-6	2 x 7,5	2 x 533	2 x 9,8	7-8 / 11-12		2 x 500
330703	230	1-6	2 x 9	2 x 444	2 x 11,9	7-8 / 11-12		2 x 400
332360	230	1-6	2 x 12	2 x 333	2 x 15,8	7-8 / 11-12		2 x 315
330813	230	1-6	2 x 15	2 x 266	2 x 19,7	7-8 / 11-12		2 x 250
332362	230	1-6	2 x 18	2 x 222	2 x 23,5	7-8 / 11-12		2 x 200
332363	230	1-6	2 x 24	2 x 166	2 x 31,4	7-8 / 11-12		2 x 150
332370	115	1-6	6	1333	7,8	8-11	7,12	1250
332371	115	1-6	7,5	1066	9,8	8-11	7,12	1000
332372	115	1-6	9	888	11,9	8-11	7,12	800
332373	115	1-6	12	666	15,8	8-11	7,12	700
332374	115	1-6	15	533	19,7	8-11	7,12	500
332375	115	1-6	18	444	23,5	8-11	7,12	400
332376	115	1-6	24	333	31,4	8-11	7,12	315
332377	115	1-6	2 x 6	2 x 666	2 x 7,8	7-8 / 11-12		2 x 700
332378	115	1-6	2 x 7,5	2 x 533	2 x 9,8	7-8 / 11-12		2 x 500
332379	115	1-6	2 x 9	2 x 444	2 x 11,9	7-8 / 11-12		2 x 400
332380	115	1-6	2 x 12	2 x 333	2 x 15,8	7-8 / 11-12		2 x 315
332381	115	1-6	2 x 15	2 x 266	2 x 19,7	7-8 / 11-12		2 x 250
332382	115	1-6	2 x 18	2 x 222	2 x 23,5	7-8 / 11-12		2 x 200
332383	115	1-6	2 x 24	2 x 166	2 x 31,4	7-8 / 11-12		2 x 150

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu. Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.