


Poltova toploskrčljiva cev izdelana iz Kynar®*. Primerna je za zaščito elementov v elektro, avtomobilski in vojaški industriji. Prozorna cev omogoča tudi lažjo kontrolo spojev.

- Tankostenski Kynar®
- Poltoga
- Samougasljiva, UL-224 VW-1 & CSA
- Visoka odpornost na raztopine in kemikalije
- Združljivo z MIL DTL – 23053/8
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do +175°C
- Temperatura krčenja: 175°C

* Kynar® je registriran zaščitni znak ATOFINA

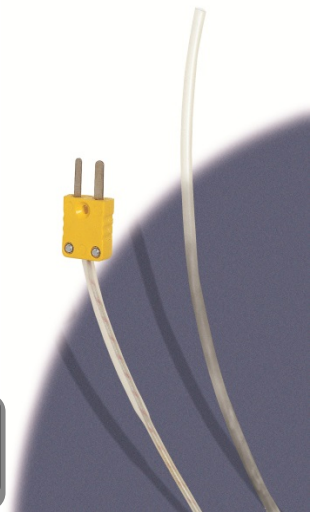

Tehnični lastnosti

DERAY®-KY 175	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
Fizikalne	Natezna trdnost	IEC 60684-2	50 MPa
	Raztegljivost	IEC 60684-2	450%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	6% max.
	Presečna trdnost	ASTM-D 882	750 MPa max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-1	1,8 g/cm ³
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 200°C	IEC 811-1-2	230%
	Natezna trdnost po termičnem staranju 168 ur pri 200°C	IEC 811-1-2	40 MPa
	Razteznost po termičnem šoku 4 ure pri 250°C	IEC 811-1-2	300%
	Natezna trdnost po termičnem šoku 4 ure pri 250°C	IEC 811-1-2	48 MPa
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -55°C
	Gorljivost	UL 224	Negorljiva
Električne	Dielektrična trdnost	VDE 0303 del 2	31,5 kV/mm*
	Specifična volumenska upornost	VDE 0303 del 3	10 ¹³ Ω x cm
Kemične	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Zelo dobra
	Absorpcija vode	VDE 0472	0,07%

Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja				V palicah 1,22m
Notranji premer		Notranji premer	Debelina Stene	Prozorna		Prozorna		
mm	v colah			mm	mm	Dolžina koluta	Stil	Dolžina koluta
1,2	3/64	0,6	0,24	300	O	150	O	25
1,6	1/16	0,8	0,24	300	O	150	O	25
2,4	3/32	1,2	0,24	300	O	150	O	25
3,2	1/8	1,6	0,24	300	O	150	O	25
4,8	3/16	2,4	0,24	300	O	75	O	25
6,4	1/4	3,2	0,30	300	O	75	O	10
9,5	3/8	4,8	0,30	150	*	75	*	10
12,7	1/2	6,4	0,30	100	*	50	*	10
19,0	3/4	9,5	0,40	50	*	30	*	10
25,4	1	12,7	0,50	50	*	30	*	10

O - polnjeno z zrakom

* - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Zelo dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve	Druge barve
Prozorna	Črna

Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska

Primer: DERAY®-KY 175 1/8" prozorna, 2100 metrov, 300 metrski koluti, brez tiska