


Gibljiva toploskrčljiva cev zelo odporna na ogenj.

- Tankostenski modificiran poliolefin
- Gibljiva
- Zelo odporna na ogenj, UL-224 VW-1 & CSA OFT
- Odporna na pogoste tekočine in topila
- Združljivo s standardom MIL – DTL – 23053/5 razred 3
- Stalna delovna temperatura: od -55°C do +135°C
- Temperatura krčenja: 110°C

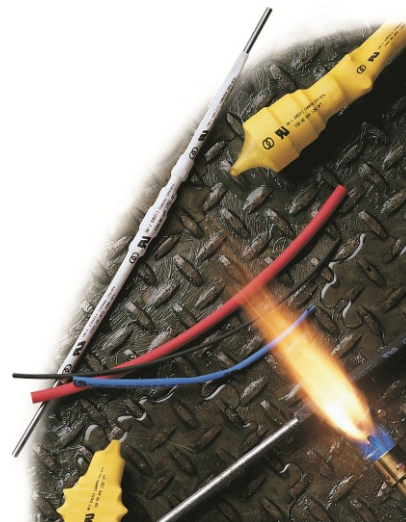

### Tehnični lastnosti

CPX 876	Lastnost	Testna metoda	Rezultat
<b>Fizikalne</b>	Natezna trdnost	ISO 37	17 MPa
	Raztegljivost	ISO 37	400%
	Vzdolžna sprememba	ASTM-D 2671	±5% max.
	Presečna trdnost	ASTM-D 882	175 MPa max.
	Specifična teža	ASTM-D 792, A-I	1,4 g/cm <sup>3</sup>
	Razteg po termičnem staranju 168 ur pri 175°C	ISO 37	400%
	Razteg po termičnem šoku 4 ure pri 250°C	ASTM-D 2671	Ne teče, poka ali trga
	Gibkost pri nizkih temperaturah	ASTM-D 2671 Met. C	Ne poka pri -55°C
	Gorljivost	UL 224, VW-1	Negorljiva
<b>Električne</b>	Dielektrična trdnost	IEC 243	20 kV/mm
	Specifična volumenska upornost	ASTM-D 2671	10 <sup>16</sup> Ω x cm
<b>Kemične</b>	Korozijsko delovanje	ASTM-D 2671 Met. A	Ne povzroča korozije
	Združljivost z bakrom	ASTM-D 2671 Met. B	Ne povzroča korozije
	Odpornost proti kemikalijam		Dobra do odlična
	Absorbicija vode	VDE 0472	0,50%

### Dimenzije

Ob dobavi		Prosto skrčena		Enote pakiranja				V palicah 1,22m Kos
Notranji premer		Notranji premer	Debelina Stene	Črna		Črna in barvne		
mm	v colah			Dolžina koluta	Stil	Dolžina koluta	Stil	
1,2	3/64	0,6	0,45	300	O	150	O	-
1,6	1/16	0,8	0,45	300	O	150	O	-
2,4	3/32	1,2	0,50	300	O	150	O	-
3,2	1/8	1,6	0,50	300	O	150	O	-
4,8	3/16	2,4	0,50	300	O	75	O	-
6,4	1/4	3,2	0,65	300	O	75	O	-
9,5	3/8	4,8	0,65	150	O	75	O**	-
12,7	1/2	6,4	0,65	100	O	50	*	-
16,0	5/8	8,0	0,65	100	*	50	*	-
19,0	3/4	9,5	0,75	50	*	30	*	-
25,4	1	12,7	0,90	50	*	30	*	-
31,8	1 1/4	15,9	0,90	50	*	30	*	-
38,1	1 1/2	19,0	1,00	50	*	30	*	-
50,8	2	25,4	1,15	50	*	30	*	-
76,0	3	38,0	1,25	25	*	15	*	-
101,6	4	50,8	1,40	25	*	15	*	-

O - polnjeno z zrakom \* - ploščato

Tiskanje	Termično	Ink jet	Offset
	Dobro	Dobro	Dobro

Standardne barve	Druge barve (na zahtevo)								
Črna	Rdeča	Rumena	Modra	Bela	Oranžna	Rjava	Zelena	Siva	Vijolična

### Naročanje

Navedite ime izdelka ter dodajte naslednje podatke: 1) Velikost 2) Barva 3) Količino + Enoto pakiranja 4) Izbira tiska  
Primer: CPX 876 3/8" črna, 1500 metrov, 150 metrski koluti, brez tiska