


TIP: EI54/18,8-ZA NAZIVNA MOČ: 16 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekondar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 430 g

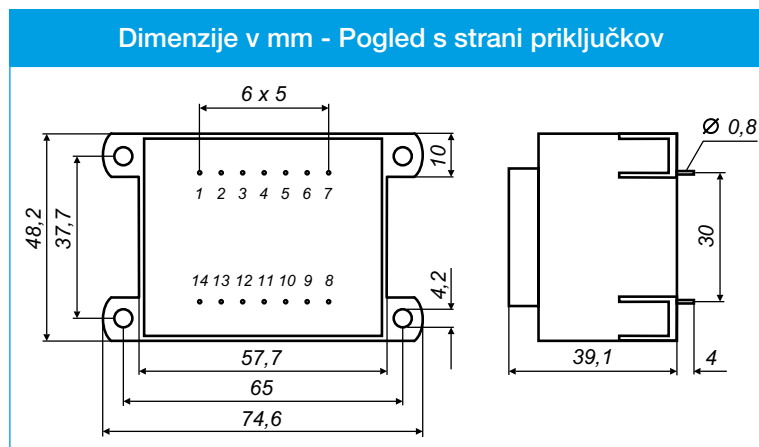

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

Št. artikla	Primarna napetost V	Priključka	Sek. napetost V	Sek. tok mA	Napetost praznega teka V	Priključki	Prazni priključki	Predpisana zaščita sek. A
321700	230	1-7	6	2666	7,4	9-13	8,14	2,5
321712	230	1-7	7,5	2133	9,3	9-13	8,14	2,0
321701	230	1-7	9	1777	11,1	9-13	8,14	2,0
321702	230	1-7	12	1333	14,7	9-13	8,14	1,25
321703	230	1-7	15	1066	18,4	9-13	8,14	1
321704	230	1-7	18	888	22,1	9-13	8,14	1
321705	230	1-7	24	666	29,3	9-13	8,14	0,63
321706	230	1-7	2 x 6	2 x 1333	2 x 7,4	8-9 / 13-14		2 x 1
321713	230	1-7	2 x 7,5	2 x 1066	2 x 9,3	8-9 / 13-14		2 x 1,25
321707	230	1-7	2 x 9	2 x 888	2 x 11,1	8-9 / 13-14		2 x 1
321708	230	1-7	2 x 12	2 x 666	2 x 14,7	8-9 / 13-14		2 x 0,63
321709	230	1-7	2 x 15	2 x 533	2 x 18,4	8-9 / 13-14		2 x 0,5
321710	230	1-7	2 x 18	2 x 444	2 x 22	8-9 / 13-14		2 x 0,5
321711*	230	1-7	2 x 24	2 x 333	2 x 29,3	8-9 / 13-14		2 x 0,315
321720	115	1-7	6	2666	7,4	9-13	8,14	2,5
321721	115	1-7	7,5	2133	9,3	9-13	8,14	2,0
321722	115	1-7	9	1777	11,1	9-13	8,14	2,0
321723	115	1-7	12	1333	14,7	9-13	8,14	1,25
321724	115	1-7	15	1066	18,4	9-13	8,14	1
321725	115	1-7	18	888	22,1	9-13	8,14	1
321726	115	1-7	24	666	29,3	9-13	8,14	0,63
321727	115	1-7	2 x 6	2 x 1333	2 x 7,4	8-9 / 13-14		2 x 1
321728	115	1-7	2 x 7,5	2 x 1066	2 x 9,3	8-9 / 13-14		2 x 1,25
321729	115	1-7	2 x 9	2 x 888	2 x 11,1	8-9 / 13-14		2 x 1
321730	115	1-7	2 x 12	2 x 666	2 x 14,7	8-9 / 13-14		2 x 0,63
321731	115	1-7	2 x 15	2 x 533	2 x 18,4	8-9 / 13-14		2 x 0,5
321732	115	1-7	2 x 18	2 x 444	2 x 22	8-9 / 13-14		2 x 0,5
321733*	115	1-7	2 x 24	2 x 333	2 x 29,3	8-9 / 13-14		2 x 0,315

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.