


TIP: EI30/12,5-ZA NAZIVNA MOČ: 1,5 VA

- V skladu z EN 61558-2-6
- Dvoprekatno navitje
- Odporni na kratek stik
- Izolacijski razred T 70/B
- Prebojna trdnost primar-sekundar 4 kV
- Vakuumsko zaliti
- 100 % končna kontrola izdelkov
- Masa 80 g

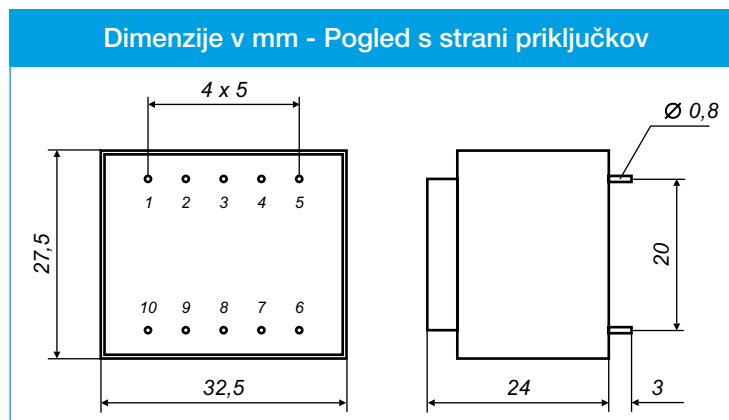

Za priključke priporočamo izvrtine 1,3 mm.

| Št. artikla | Primarna napetost V | Priključka | Sekundarna napetost V | Sekundarni tok mA | Napetost praznega teka V | Priključki | Prazni priključki |
|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 321133 | 230 | 1-5 | 6 | 250 | 9,7 | 7-9 | |
| 330479 | 230 | 1-5 | 7,5 | 200 | 12,0 | 7-9 | |
| 321134 | 230 | 1-5 | 9 | 166 | 14,0 | 7-9 | |
| 330107 | 230 | 1-5 | 12 | 125 | 19,3 | 7-9 | |
| 330296 | 230 | 1-5 | 15 | 100 | 23,4 | 7-9 | |
| 321137 | 230 | 1-5 | 18 | 83 | 29,7 | 7-9 | |
| 321138 | 230 | 1-5 | 24 | 62 | 36,8 | 7-9 | |
| 321139 | 230 | 1-5 | 2 x 6 | 2 x 125 | 2 x 9,6 | 6-7 / 9-10 | |
| 330480 | 230 | 1-5 | 2 x 7,5 | 2 x 100 | 2 x 11,7 | 6-7 / 9-10 | |
| 321140 | 230 | 1-5 | 2 x 9 | 2 x 83 | 2 x 14,9 | 6-7 / 9-10 | |
| 321141 | 230 | 1-5 | 2 x 12 | 2 x 62 | 2 x 19,3 | 6-7 / 9-10 | |
| 321142 | 230 | 1-5 | 2 x 15 | 2 x 50 | 2 x 24,2 | 6-7 / 9-10 | |
| 330512* | 230 | 1-5 | 2 x 18 | 2 x 42 | 2 x 29,4 | 6-7 / 9-10 | |
| 330513* | 230 | 1-5 | 2 x 24 | 2 x 31 | 2 x 35,8 | 6-7 / 9-10 | |
| 331059 | 115 | 1-5 | 6 | 250 | 9,7 | 7-9 | |
| 331060 | 115 | 1-5 | 7,5 | 200 | 12,0 | 7-9 | |
| 331061 | 115 | 1-5 | 9 | 166 | 14,0 | 7-9 | |
| 331062 | 115 | 1-5 | 12 | 125 | 19,3 | 7-9 | |
| 331063 | 115 | 1-5 | 15 | 100 | 23,4 | 7-9 | |
| 331064 | 115 | 1-5 | 18 | 83 | 29,7 | 7-9 | |
| 331072 | 115 | 1-5 | 24 | 62 | 36,8 | 7-9 | |
| 331065 | 115 | 1-5 | 2 x 6 | 2 x 125 | 2 x 9,6 | 6-7 / 9-10 | |
| 331066 | 115 | 1-5 | 2 x 7,5 | 2 x 100 | 2 x 11,7 | 6-7 / 9-10 | |
| 331067 | 115 | 1-5 | 2 x 9 | 2 x 83 | 2 x 14,9 | 6-7 / 9-10 | |
| 331068 | 115 | 1-5 | 2 x 12 | 2 x 62 | 2 x 19,3 | 6-7 / 9-10 | |
| 331069 | 115 | 1-5 | 2 x 15 | 2 x 50 | 2 x 24,2 | 6-7 / 9-10 | |
| 331070* | 115 | 1-5 | 2 x 18 | 2 x 42 | 2 x 29,4 | 6-7 / 9-10 | |
| 331071* | 115 | 1-5 | 2 x 24 | 2 x 31 | 2 x 35,8 | 6-7 / 9-10 | |

Druge vrednosti primarne ali sekundarne napetosti in drugačen razpored priključkov po naročilu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

* Pozor: Izdelek ni v skladu z EN 61558-2-6.